

Bezdotyková umyvadlová baterie

V.č. 6250F	Se směšovací ventilem a pro předem smíšenou vodu	4
V.č. 6100	Pro předem smíšenou vodu	5
V.č. 6104	Se směšovací ventilem	6
V.č. 6130	Pro předem smíšenou vodu	7
V.č. 6134	Se směšovací ventilem	8
V.č. 6110	Pro předem smíšenou vodu	9
V.č. 6114	Se směšovací ventilem	10
V.č. 6170	Pro předem smíšenou vodu	11
V.č. 6178	Se samostatným zařízením pro nastavení teploty	12
V.č. 6140	Pro předem smíšenou vodu	13
V.č. 6138	Se samostatným zařízením pro nastavení teploty	14
V.č. 6176	S regulací teploty	15
V.č. 6175	S víceúčelovou ruční sprchou bidetta	16

Bezdotyková nástěnná umyvadlová

V.č. 6173	Bezdotyková nástěnná umyvadlová	17
V.č. 6174	Bezdotyková nástěnná umyvadlová	18
V.č. 6102	Bezdotyková podomítková umyvadlová baterie pro předem smíšenou vodu baterie napájená monočlánkem	19
V.č. 6102A	Podomítková část k bezdotykové baterii	20
V.č. 6102C	Nadomítková část k bezdotykové baterii 6102	21
V.č. 6107	Baterie s regulátorem teploty	22
V.č. 6107A	Podomítková část k bezdotykové baterii 6107	23
V.č. 6107C	Nadomítková část k bezdotykové baterii 6107	24
V.č. 199099	Sběrný transformátor	25

Bezdotykový urinálový splachovač

V.č. 6567	Bezdotykový urinálový splachovač	26
V.č. 6506	Bezdotykový podomítkový urinálový splachovač	27
V.č. 6506A	Podomítková část urinálový splachovač 6506	28
V.č. 6506C	Nadomítková část urinálový splachovače 6506	29
V.č. 6566	Bezdotykový podomítkový urinálový splachovač napájený monočlánkem	30
V.č. 6566C	Nadomítková část k bezdotykovému urinálovému splachovači 6566	31
V.č. 6575	Bezdotykový řadový urinálový splachovač	32

Bezdotykové sprchy

V.č. 6660	Bezdotyková podomítková sprchová baterie pro předem smíšenou vodu napájená monočlánkem	33
V.č. 6660A	Bezdotyková podomítková sprchová baterie pro předem smíšenou vodu napájená monočlánkem	34
V.č. 6660C	Nadomítková část sprchové baterie 6660	35
V.č. 6661	Pro připojení na rozvod vody o předem smíšené teplotě	36
V.č. 6664	S termostatem	37
V.č. 6665	S termostatem ruční a hlavovou sprchou	38

V.č. 6910	Oras Data-Terminal	39
Oras Electra - náhradní díly		40

Bezdotyková stojánková umyvadlová baterie se směšovacím ventilem a pro předem smíšenou vodu

V.č. 6250F

Cena v Kč bez DPH 8.900,-

Jeden model pro tři možnosti !

- s regulátorem pro nastavení teploty
- s uzamykatelným regulátorem pro nastavení teploty
- pro předem smíšenou vodu

Baterie nové generace je osazena senzorem, regulátorem průtoku 0,1 l/s, zpětným ventilem, vstupním filtrem a flexibilními připojovacími hadicemi. Model je zabezpečen proti plnému průtoku horké vody. Baterie je výrobcem seřízena na optimální hodnoty, které nelze měnit. Jestliže je senzor zakryt déle než dvě minuty, baterie automaticky uzavře průtok vody. Jako zdroj napětí slouží lithiová baterie 6V.

Vhodné použití






Veřejné toalety, restaurace, nemocnice a zdravotnická zařízení, úřady

Technická data

Pracovní tlak	100 - 1000 kPa
Průtok při tlaku 300 kPa	0,1 l/s
Max. teplota vody	80°C
Třída hlučnosti	1 (15 dB)
Napájecí napětí	Lithiová baterie 6V 2CR5
Reakční citlivost	optimální nastavení
Čas dodatečného průtoku	1 s
Max. doba průtoku	2 min

CE (EMC directive, 89/336/EEC)

NOVINKA

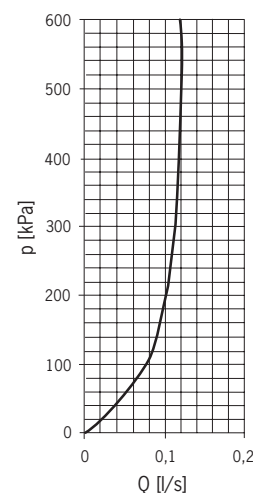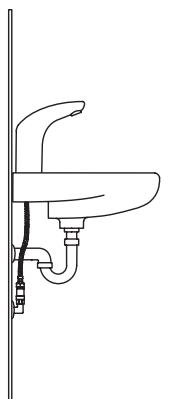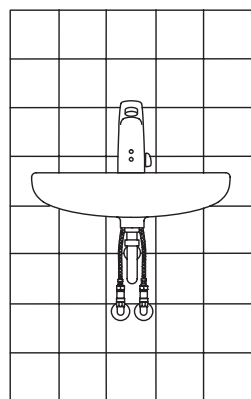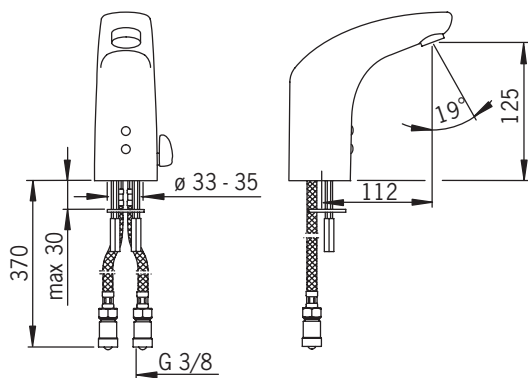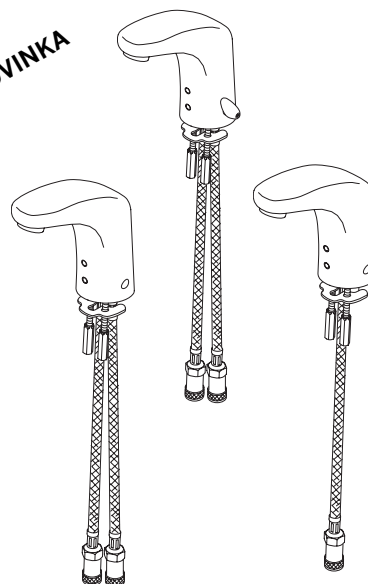

Bezdotyková umyvadlová baterie pro předem smíšenou vodu

V.č. 6100

Cena v Kč bez DPH **7.350,-**

Pro pevné připojení na el. síť 230 V. Baterie je vybavena kontrolou průtoku 0,1 l/s. Předem nastavená doba dodatečného průtoku vody (po ukončení mytí) je 1 vteřina. Tato doba může být dodatečně měněna. Jestliže je fotobuňka zakryta déle než 2 minuty, baterie uzavře průtok vody automaticky. Výška výtokového ramene je 160 mm.






Vhodné použití

Nemocnice, potravinářský průmysl, restaurace, úřady

Technická data

Pracovní tlak	50 - 1000 kPa
Běžný průtok	0,1 l/s
Tlaková ztráta	170 kPa / při průtoku 0,1 l/s /
Průtok při tlaku 300 kPa	0,11 l/s
Max. teplota vody	80°C
Třída hlučnosti	1 / 15 dB /
Napájecí napětí	230 V
Příkon	8 W
Třída bezpečnosti	IP67
Reakční citlivost	volitelný rozsah 0 - 40 cm
Čas dodatečného průtoku	nastavena 1 s, volitelný rozsah 0 - 24 s

CE (EMC directive, 89/336/EEC)

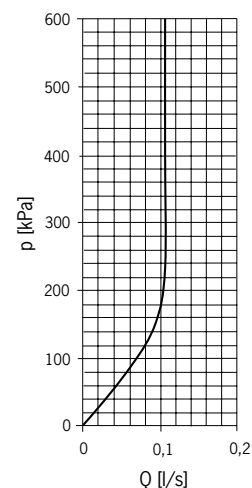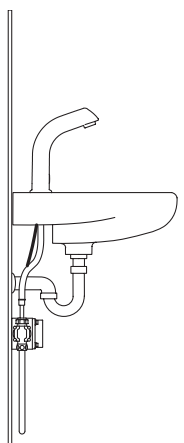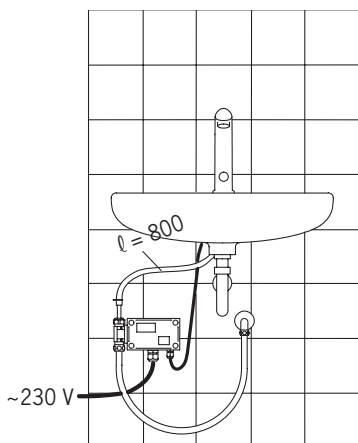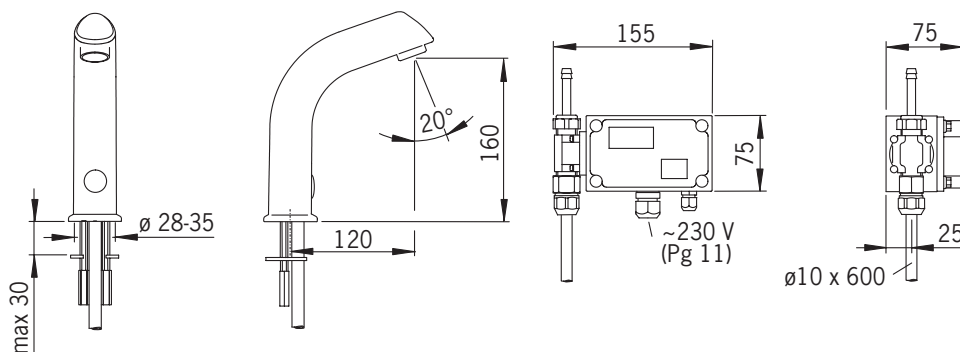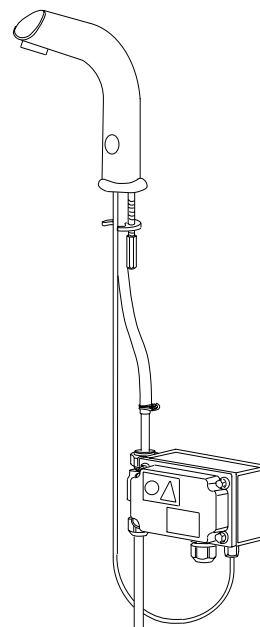

Bezdotyková umyvadlová baterie se směšovacím ventilem

V.č. 6104

Cena v Kč bez DPH 9.550,-









Pro připojení na el. síť 230 V. Baterie je vybavena kontrolou průtoku 0,1 l / s. Předem nastavená doba dodatečného průtoku vody (po ukončení mytí) je 1 vteřina. Tato doba může být dodatečně změněna. Jestliže je fotobuňka zakryta déle než 2 minuty, baterie uzavře průtok vody automaticky. Výška výtakového ramene je 160 mm.

Vhodné použití

Nemocnice, potravinářský průmysl, restaurace, úřady

Technická data

Pracovní tlak	50 - 1000 kPa
Běžný průtok	0,1 l/s
Tlaková ztráta	170 kPa / při průtoku 0,1 l/s /
Průtok při tlaku 300 kPa	0,11 l/s
Max. teplota vody	80°C
Třída hlučnosti	1 /15 dB /
Napájecí napětí	230 V
Příkon	8 W
Třída bezpečnosti	IP67
Reakční citlivost	volitelný rozsah 0 - 40 cm
Čas dodatečného průtoku	nastavena 1 s, volitelný rozsah 0 - 24 s
	CE (EMC directive, 89/336/EEC)

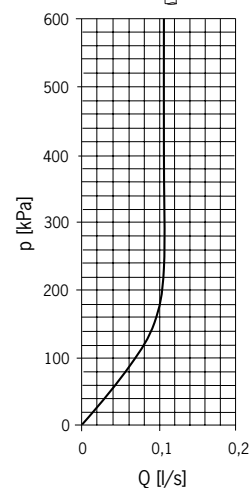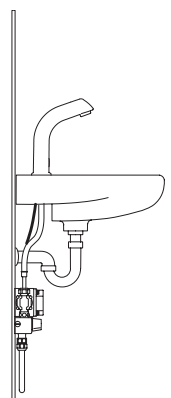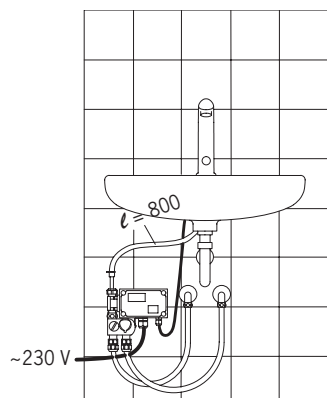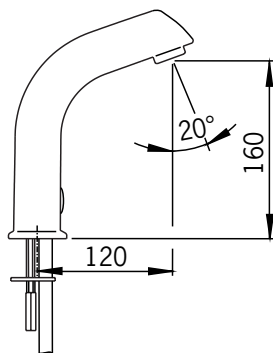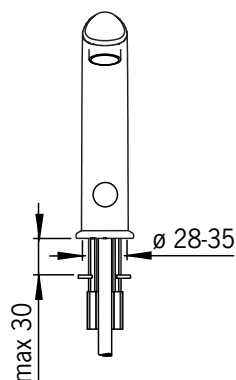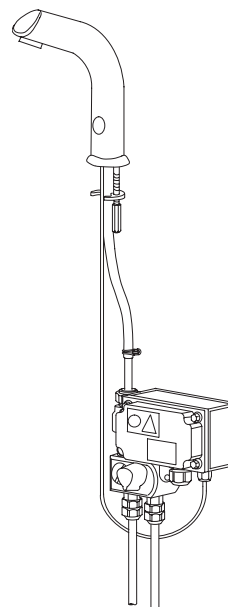

Bezdotyková umyvadlová baterie pro předem smíšenou vodu

V.č. 6130

Cena v Kč bez DPH 7.500,-

Zásuvkový transformátor / 12 V / pro připojení na el. síť 230 V. Baterie je vybavena kontrolou průtoku 0,1 l/s. Předem nastavená doba dodatečného průtoku (po ukončení mytí) je 1 vteřina. Tato doba může být dodatečně měněna. Jestliže je fotobuňka zakryta déle než 2 minuty, baterie uzavře průtok vody automaticky. Výška výtokového ramene je 160 mm.









Vhodné použití

Zdravotnická zařízení, zubní ordinace, lékárny, optiky

Technická data

Pracovní tlak	50 - 1000 kPa
Běžný průtok	0,1 l/s
Tlaková ztráta	170 kPa / při průtoku 0,1 l/s /
Průtok při tlaku 300 kPa	0,11 l/s
Max. teplota vody	80°C
Třída hlučnosti	1 / 17 dB /
El. instalace	zásuvkový transformátor 230/12 V
Příkon	15 W
Třída bezpečnosti	IP 67
Reakční citlivost	volitelný rozsah 0 - 40 cm
Čas dodatečného průtoku	nastavena 1 s, volitelný rozsah 0 - 24 s

CE (EMC directive, 89/336/EEC)

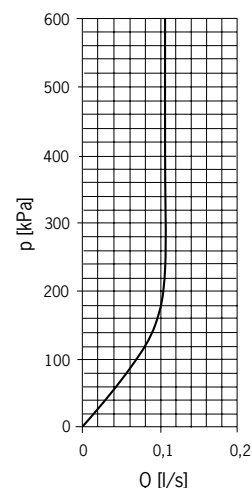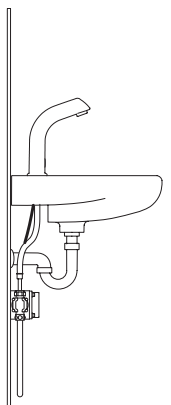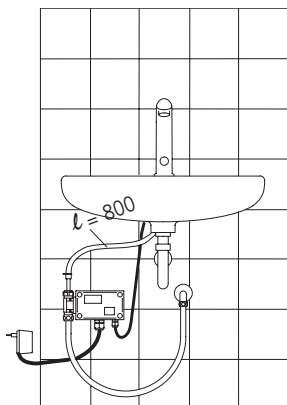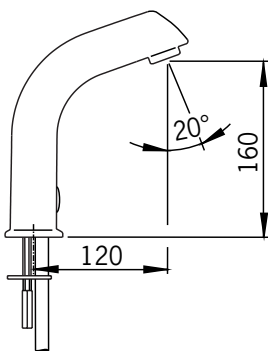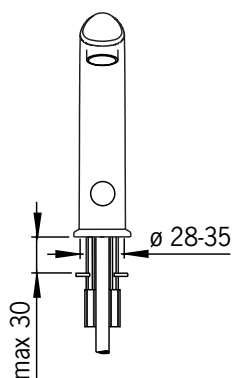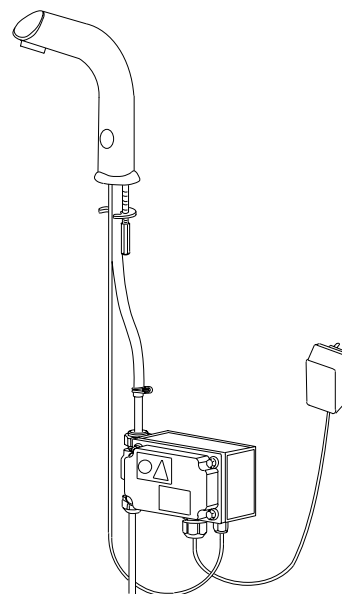

Bezdotyková umyvadlová baterie se směšovacím ventilem

V.č. 6134

Cena v Kč bez DPH 9.900,-









Baterie je vybavena směšovacím ventilem pro nastavení teploty vody. Zásuvkový transformátor /12 V / pro připojení na el. síť 230 V. Baterie je vybavena kontrolou průtoku 0,1 l/s. Předem nastavená doba dodatečného průtoku / po ukončení mytí / je jedna vteřina. Tato doba může být dodatečně měněna. Jestliže je fotobuňka zakryta déle než 2 minuty, baterie uzavře průtok vody automaticky. Výška výtokového ramene je 160 mm.

Vhodné použití

zdravotnická zařízení, zubní ordinace, optiky, lékárny, prodejny potravin

Technická data

Pracovní tlak	50 - 1000 kPa
Běžný průtok	0,1 l/s
Tlaková ztráta	170 kPa / při průtoku 0,1 l/s /
Průtok při tlaku 300 kPa	0,11 l/s
Max. teplota vody	80°C
Třída hlučnosti	1 / 17 dB /
El. instalace	zásuvkový transformátor 230/12 V
Příkon	15 W
Třída bezpečnosti	IP 67
Reakční citlivost	volitelný rozsah 0 - 40 cm
Čas dodatečného průtoku	nastavena 1 s, volitelný rozsah 0 - 24 s
 (EMC directive, 89/336/EEC)	

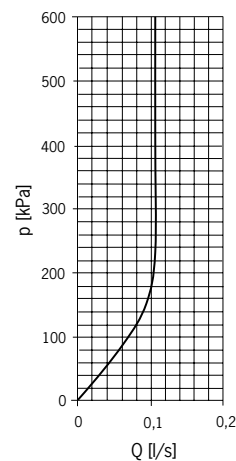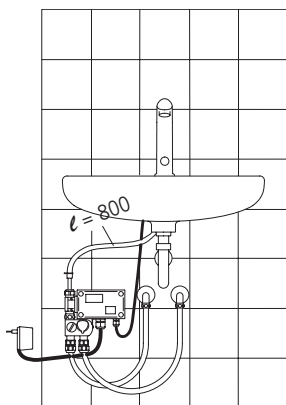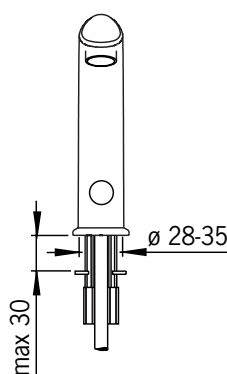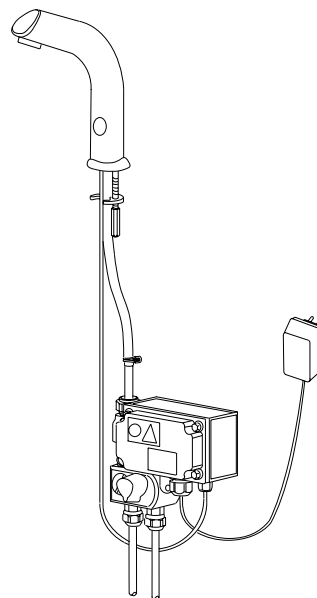

Bezdotyková umyvadlová baterie pro předem smíšenou vodu

V.č. 6110

Cena v Kč bez DPH

7.350,-

Pro pevné připojení na el. síť 230 V. Baterie je vybavena kontrolou průtoku 0,1 l/s. Předem nastavená doba dodatečného průtoku vody (po ukončení mytí) je 1 vteřina. Tato doba může být dodatečně měněna. Jestliže je fotobuňka zakryta déle než 2 minuty, baterie uzavře průtok vody automaticky. Výška výtokového ramene je 85 mm.








Vhodné použití

veřejné toalety, školy, sportovní kluby

Technická data

Pracovní tlak	50 - 1000 kPa
Běžný průtok	0,1 l/s
Tlaková ztráta	170 kPa / při průtoku 0,1l/s /
Průtok při tlaku 300 kPa	0,11 l/s
Max. teplota vody	80°C
Třída hlučnosti	1 /15 dB /
Napájecí napětí	230 V
Příkon	8 W
Třída bezpečnosti	IP67
Reakční citlivost	volitelný rozsah 0 - 40 cm
Čas dodatečného průtoku	nastavena 1 s, volitelný rozsah 0 - 24 s

CE (EMC directive, 89/336/EEC)

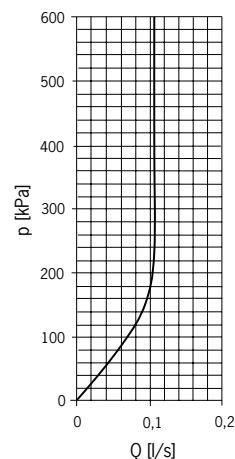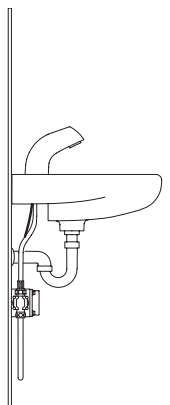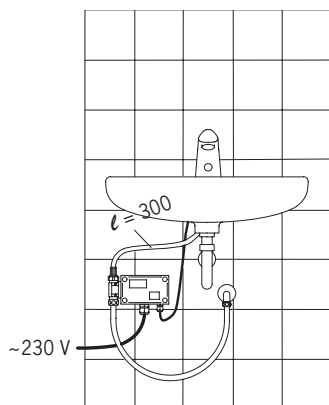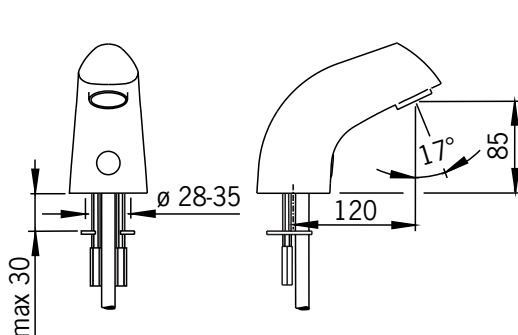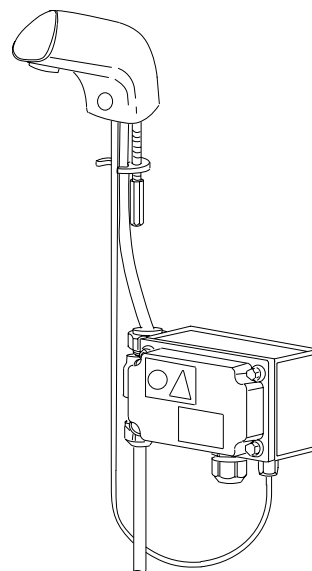

Bezdotyková umyvadlová baterie se směšovacím ventilem

V.č. 6114

Cena v Kč bez DPH 9.550,-

Pro připojení na el. síť 230 V. Baterie je vybavena kontrolou průtoku 0,1 l / s. Předem nastavená doba dodatečného průtoku vody (po ukončení mytí) je 1 vteřina. Tato doba může být dodatečně změněna. Jestliže je fotobuňka zakryta déle než 2 minuty, baterie uzavře průtok vody automaticky. Výška výtokového ramene je 85 mm.








Vhodné použití

veřejné toalety, školy, sportovní kluby

Technická data

Pracovní tlak	50 - 1000 kPa
Běžný průtok	0,1 l/s
Tlaková ztráta	170 kPa / při průtoku 0,1l/s /
Průtok při tlaku 300 kPa	0,11 l/s
Max. teplota vody	80°C
Třída hlučnosti	1 /15 dB /
Napájecí napětí	230 V
Příkon	8 W
Třída bezpečnosti	IP67
Reakční citlivost	volitelný rozsah 0 - 40 cm
Čas dodatečného průtoku	nastavena 1 s, volitelný rozsah 0 - 24 s

 (EMC directive, 89/336/EEC)

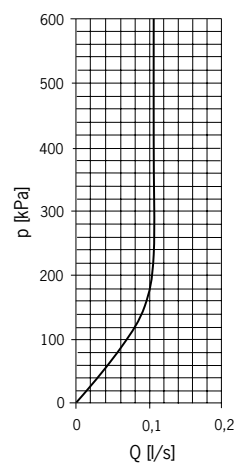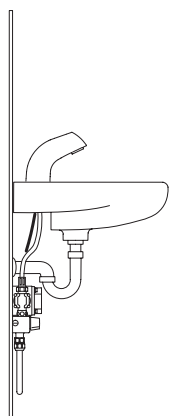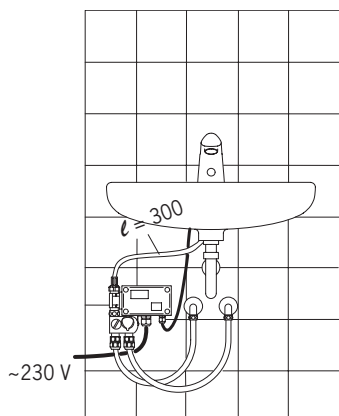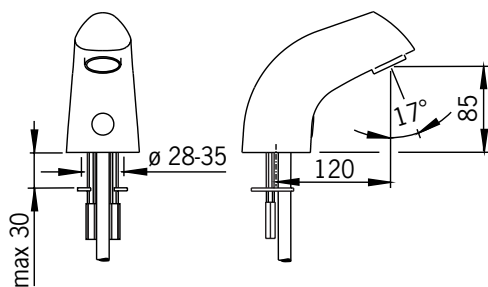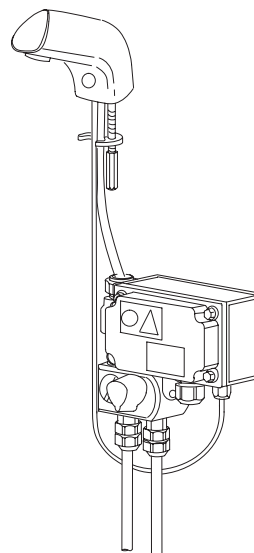

Bezdotyková umyvadlová baterie pro předem smíšenou vodu

V.č. 6170

Cena v Kč bez DPH **9.850,-**

Je napájena monočlánekem. Baterie je vybavena inteligentním senzorem se spolehlivými funkcemi. Pro konečnou instalaci nejsou nutné žádné další úpravy.

Na baterii je možné naprogramovat pomocí Oras Data Terminálu speciální funkce. Baterie je vybavena kontrolou průtoku 0,1 l/s a speciálním filtrem se zpětným ventilem.






Vhodné použití

renovované objekty, veřejné toalety, restaurace, letiště, zdravotnická zařízení

Technická data

Pracovní tlak	100 - 1000 kPa
Běžný průtok	0,1 l/s
Tlaková ztráta	200 kPa
Průtok při tlaku 300 kPa	0,11 l/s
Max. teplota vody	80°C
Napájecí napětí	monočlánek Lithium 2CR5 6V
Třída hlučnosti	1
Třída bezpečnosti	IP 67
Max. čas průtoku	nastaveno 120 s, rozsah 254 s
Rozlišovací rozsah	nastaveno 50-140 mm, rozsah 50-500 mm
Dodatečný průtok	nastaveno 1 s, rozsah 1-24 s

CE (EMC directive, 89/336/EEC)

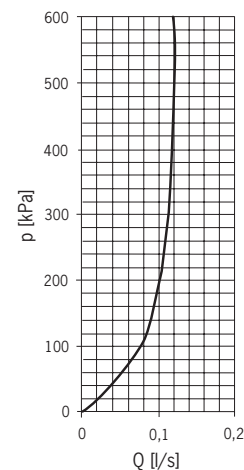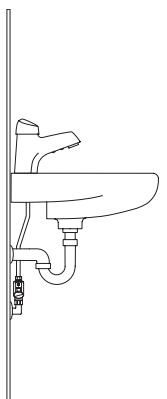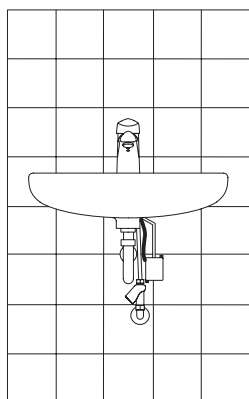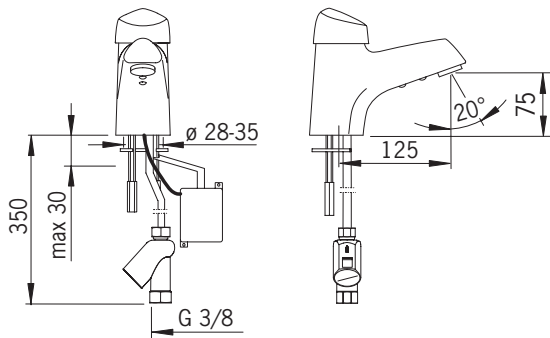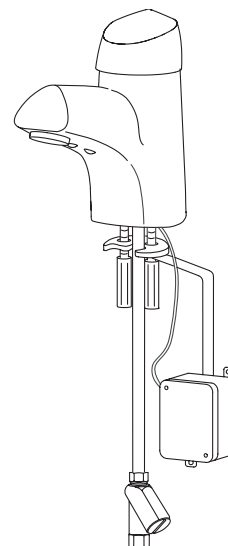

Bezdotyková umyvadlová baterie se samostatným zařízením pro nastavení teploty

V.č. 6178

Cena v Kč bez DPH 11.100,-

Bezdotyková baterie s nastavitelnou teplotou vody. Teplota se nastavuje samostatným zařízením. Baterie má elektronickou kartuši s keramickými destičkami a solenoidovým ventilem. Baterie je vybavena inteligentním senzorem se spolehlivými funkcemi. Pro instalaci nejsou nutné žádné další úpravy. Pomocí Oras Data Terminálu lze naprogramovat speciální funkce. Baterie je vybavena kontrolou průtoku 0,1 l/s a speciálním filtrem se zpětným ventilem.




Vhodné využití

veřejné toalety, restaurace, letiště, zdravotnická zařízení, průmysl

Technická data

Pracovní tlak	100 - 1000 kPa
Běžný průtok	0,1 l/s
Tlaková ztráta	200 kPa
Průtok při tlaku 300 kPa	0,11 l/s
Max. teplota vody	80°C
Napájecí napětí	monočlánek Lithium 2CR5 6V
Třída hlučnosti	1
Třída bezpečnosti	IP 67
Max. čas průtoku	nastaveno 120 s, rozsah 254 s
Rozlišovací rozsah	nastaveno 50-140 mm, rozsah 50-500 mm
Dodatečný průtok	nastaveno 1 s, rozsah 1-24 s

CE (EMC directive, 89/336/EEC)

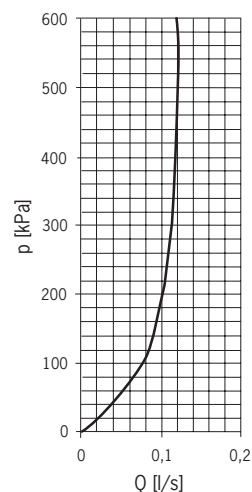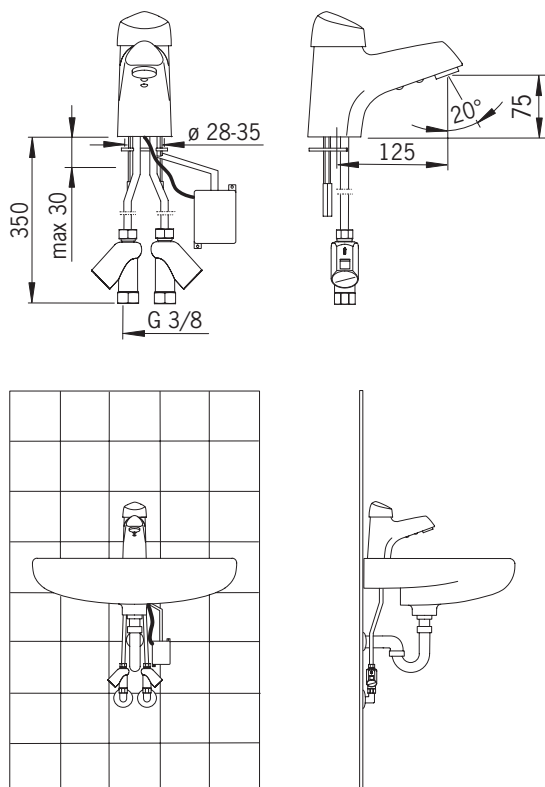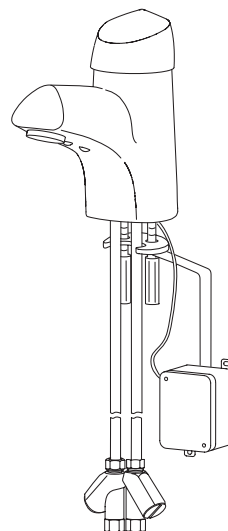

Bezdotyková umyvadlová baterie pro předem smíšenou vodu

V.č. 6140

Cena v Kč bez DPH **11.615,-**

Je napájena síťovým napětím 230 V. Baterie je vybavena inteligentním senzorem. Je předem nastavena na optimální hodnoty, které nevyžadují žádné další korekce od uživatele. Baterie je dále vybavena kontrolou průtoku 0,1 l/s a speciálním filtrem se zpětným ventilem. Jestliže to uživatel vyžaduje, je možné předem nastavené hodnoty změnit pomocí Oras Data Terminálu.






Vhodné využití

veřejné toalety, letiště, sportovní kluby, mateřské školy, zdravotnictví

Technická data

Pracovní tlak	100 - 1000 kPa
Běžný průtok	0,1 l/s
Tlaková ztráta	200 kPa
Průtok při tlaku 300 kPa	0,11 l/s
Max teplota vody	80°C
Třída hlučnosti	1
Napájecí napětí	230 V
Max. čas průtoku	nastaveno 120 s, rozsah 0 - 254 s
Rozlišovací rozsah	nastaveno 50 - 140 mm, rozsah 50 - 500 mm
Dodatečný průtok	nastaveno 1 s, rozsah 1 - 24 s

CE (EMC directive, 89/336/EEC)

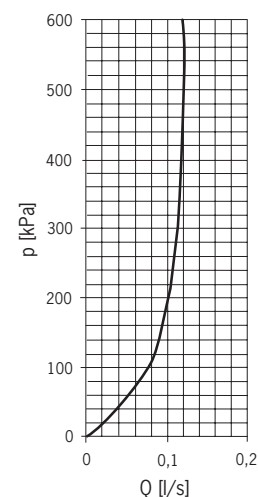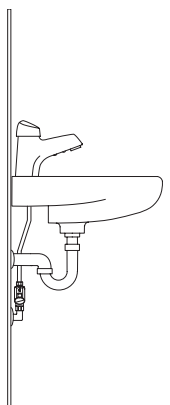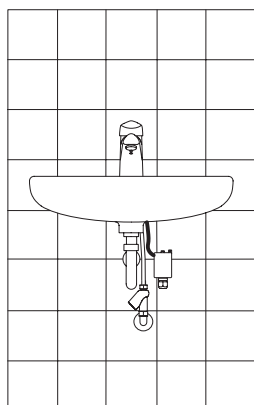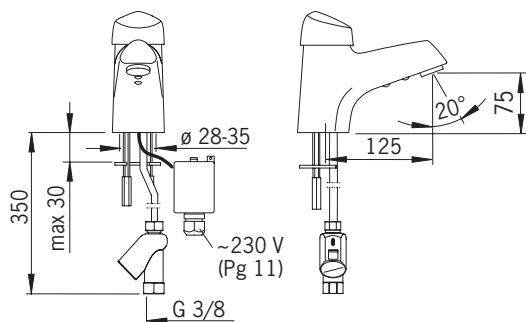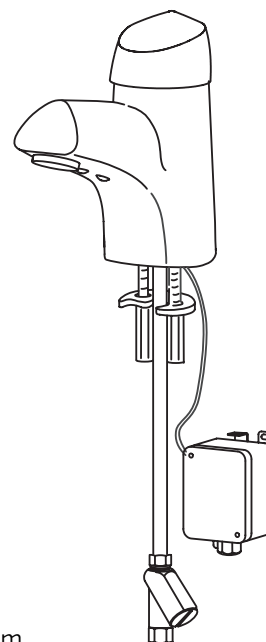

Bezdotyková umyvadlová baterie se samostatným zařízením pro nastavení teploty

V.č. 6138

Cena v Kč bez DPH 12.900,-

Baterie je napájena síťovým napětím 230 V. Baterie má elektronickou kartuši s keramickými destičkami a solenoidovým ventilem. Baterie je vybavena inteligentním senzorem kontrolou průtoku 0,1 l/s a speciálním filtrem se zpětným ventilem. Jestliže to uživatel vyžaduje, je možné předem nastavené hodnoty změnit na požadované pomocí Oras Data Terminálu.





Vhodné využití

veřejné toalety, letiště, sportovní kluby, mateřské školy, zdravotnictví

Technická data

Pracovní tlak	100 - 1000 kPa
Běžný průtok	0,1 l/s
Tlaková ztráta	200 kPa
Průtok při tlaku 300 kPa	0,11 l/s
Max teplota vody	80°C
Třída hlučnosti	1
Třída krytí	IP 67
Napájecí napětí	230 V
Max. čas průtoku	nastaveno 120 s, rozsah 0 - 254 s
Rozlišovací rozsah	nastaveno 50 - 140 mm, rozsah 50 - 500 mm
Dodatečný průtok	nastavena 1 s, rozsah 1 - 24 s

CE (EMC directive, 89/336/EEC)

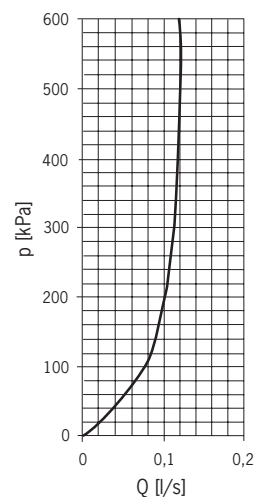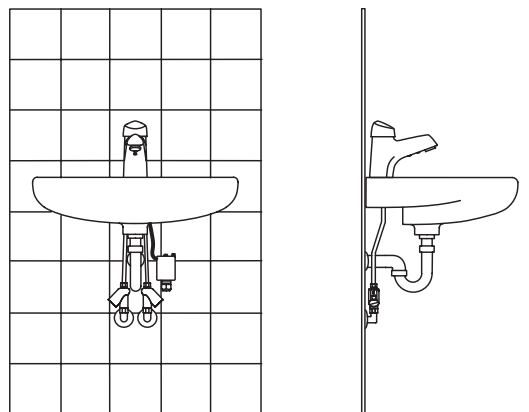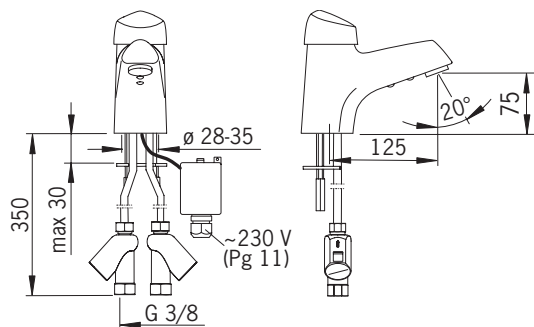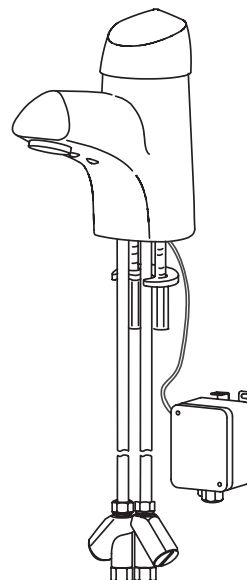

Bezdotyková umyvadlová baterie s regulací teploty

V.č. 6176

Cena v Kč bez DPH **11.750,-**

Baterie má elektronicky řízenou kartuši s keramickými destičkami a solenoidovým ventilem. Je možné nastavit i plný průtok horké vody. Fotobuňku je možné zapnout nebo vypnout. Baterie může být vypnuta během její údržby / čištění v koupelně apod. / Provádí se to nadzdvihnutím a pootočením regulační hlavice ve směru hodinových ručiček na značku STOP. Baterie má inteligentní senzor se spolehlivými funkcemi. Pro instalaci nejsou nutné žádné další úpravy. Pomocí Oras Data Terminálu lze naprogramovat speciální funkce. Baterie je vybavena kontrolou průtoku 0,1 l/s a speciálním filtrem se zpětným ventilem.






Vhodné využití

zdravotnická zařízení, veterinární střediska, kanceláře, restaurace

Technická data

Pracovní tlak	100 - 1000 kPa
Běžný průtok	0,1 l/s
Tlaková ztráta	200 kPa
Průtok při tlaku 300 kPa	0,11 l/s
Max. teplota vody	80°C
Napájecí napětí	monočlánek Lithium 2CR5 6V
Třída hlučnosti	1
Třída bezpečnosti	IP 67
Max. čas průtoku	nastaveno 120 s, rozsah 254 s
Rozlišovací rozsah	nastaveno 50-140 mm, rozsah 50-500 mm
Dodatečný průtok	nastaveno 1 s, rozsah 1-24 s

CE (EMC directive 89/336/EEC)

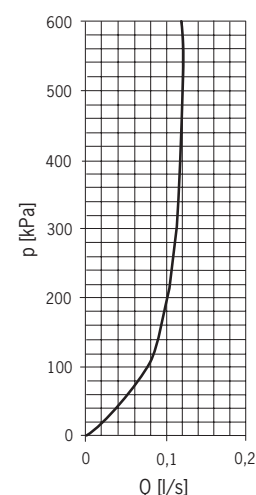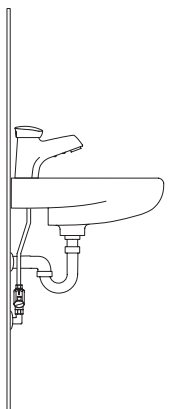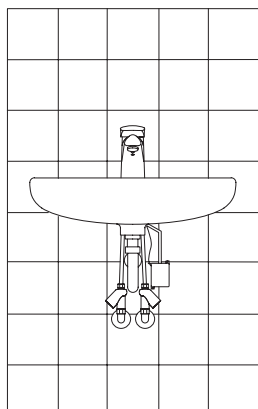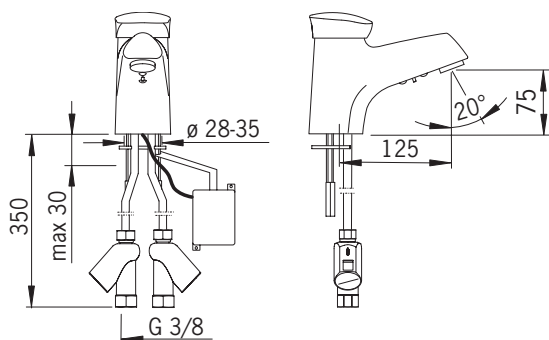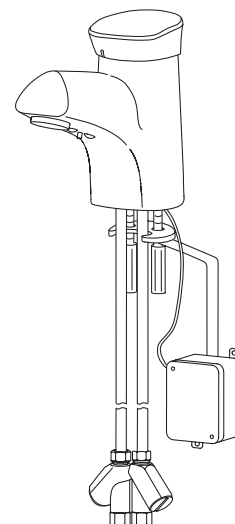

Bezdotyková umyvadlová baterie s víceúčelovou ruční sprchou bidetta

V.č. 6175

Cena v Kč bez DPH

12.350,-

Baterie má elektronicky řízenou kartuši s keramickými destičkami a solenoidovým ventilem. Je možné nastavit i plný průtok horké vody. Baterie je vybavena víceúčelovou ruční sprchou s páčkou, která slouží k přepínání proudu vody přes spršku nebo přes baterii. Baterie může být vypnuta během její údržby (čištění v koupelně apod.). Provádí se to nadzdvihnutím a pootočením regulační hlavice ve směru hodinových ručiček na značku STOP. Pro instalaci nejsou potřeba žádné další úpravy. Pomocí Oras Data Terminálu lze změnit nastavené hodnoty. Baterie je vybavena regulátorem průtoku 0,1 l/s a speciálním filtrem se zpětným ventilem.





Vhodné využití

privátní koupelny, zdravotnická zařízení, firmy, úřady

Technická data

Pracovní tlak	100 - 1000 kPa
Tlaková ztráta	200 kPa (s regulátorem průtoku)
Průtok při 300 kPa	0,11 l/s (s regulátorem průtoku)
Max. teplota vody	80°C
Zdroj napětí	Lithium 2CR5 6V
Třída hlučnosti	1 (ISO 3822)
Třída bezpečnosti	IP67
Max. čas průtoku	nastaveno 120 s, rozsah 254 s
Rozlišovací rozsah	nastaveno 50 - 140 mm, rozsah 50 - 500 mm
Dodatečný průtok	nastaveno 1 s, rozsah 1 - 24 s

CE (EMC directive, 89/336/EEC)

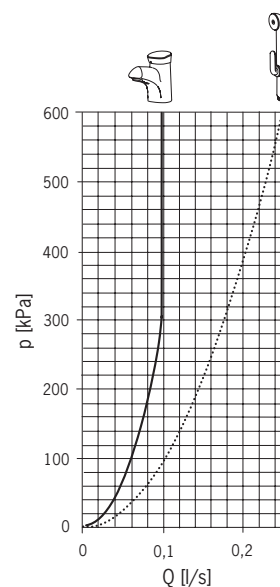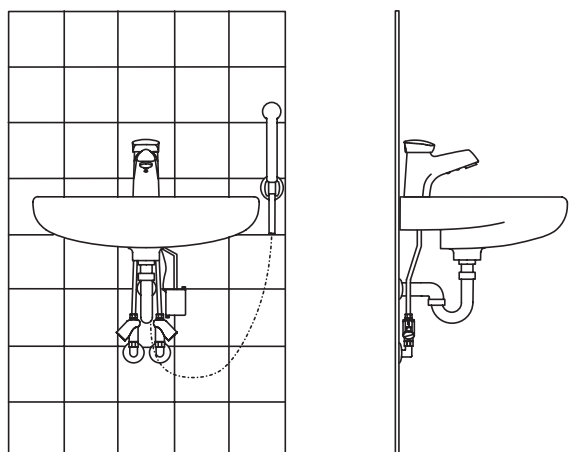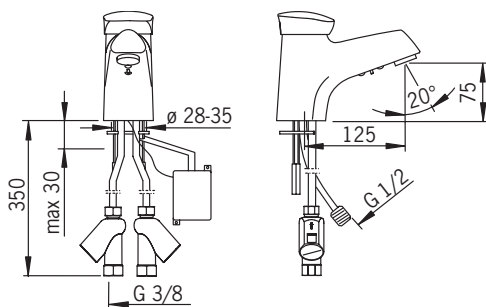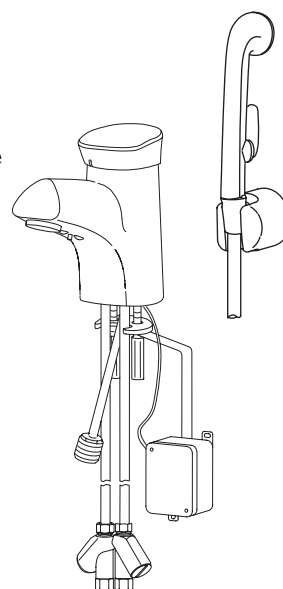

Bezdotyková nástěnná umyvadlová baterie napájená monočlánekem

V.č. 6173

Cena v Kč bez DPH 10.750,-


Baterie je vybavena regulační hlavici pro nastavení teploty. Součástí je elektronická kartuše s keramickými destičkami a solenoidovým ventilem. Lze nastavit plný průtok horké vody. Předložením rukou před sensor otevře solenoid průtok vody. Dáme-li ruce mimo dosah senzoru, voda se zastaví po uplynutí doby nastavené na dodatečný průtok. Baterie je vybavena regulátorem průtoku 0,1 l/s, čistícími filtry a zpětným ventilem. Baterii lze vypnout i manuálně – nadzdvihnutím regulační hlavice a jejím pootočením ve směru hodinových ručiček na doraz. Jestliže je sensor zakryt déle než dvě minuty, uzavře baterie automaticky průtok vody. Změnit nastavené hodnoty lze pomocí Oras Data Terminálu.

Vhodné použití



renovace koupelen, nemocnice, zdravotní střediska, potravinářský průmysl

Technická data

Pracovní tlak	100 - 1000 kPa
Běžný průtok	0,1 l/s
Tlaková ztráta	250 kPa (při průtoku 0.1 l/s)
Průtok při tlaku 300 kPa	0,11 l/s
Max. teplota vody	80°C
Třída hlučnosti	1 (ISO 3822)
Napájecí napětí	monočlánek Lithium 2CR5 6 V
Reakční citlivost	volitelný rozsah 0 - 40 cm
Čas dodatečného průtoku	nastavena 1 s, volitelný rozsah 0 - 15 s

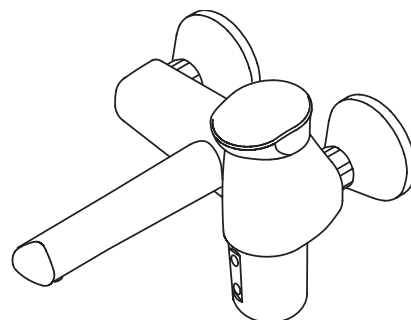

CE (EMC directive, 89/336/

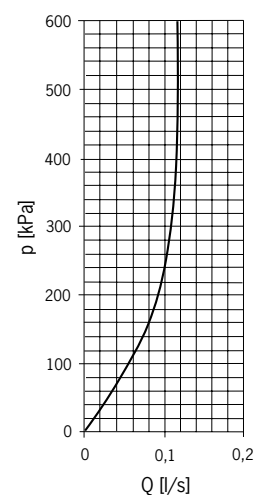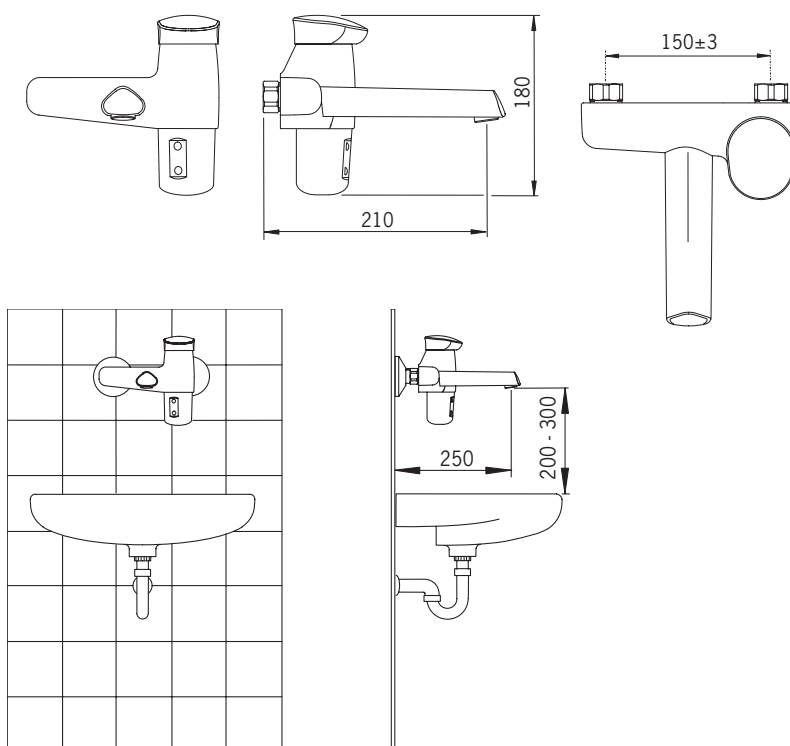


Bezdotyková nástěnná umyvadlová baterie napájená monočlánekem

V.č. 6174

Cena v Kč bez DPH **10.750,-**

Baterie je vybavena regulační hlavici pro nastavení teploty. Součástí je elektronická kartuše s keramickými destičkami a solenoidovým ventilem. Lze nastavit plný průtok horké vody. Předložením rukou před senzor otevře solenoid průtok vody. Dáme-li ruce mimo dosah senzoru, voda se zastaví po uplynutí doby nastavené na dodatečný průtok. Baterie je vybavena regulátorem průtoku 0,1 l/s, čistícími filtry a zpětným ventilem. Baterii lze vypnout i manuálně – nadzdvihnutím regulační hlavice a jejím pootočením ve směru hodinových ručiček na doraz. Jestliže je senzor zakryt déle než dvě minuty, uzavře baterie automaticky průtok vody. Změnit nastavené hodnoty lze pomocí Oras Data Terminálu.



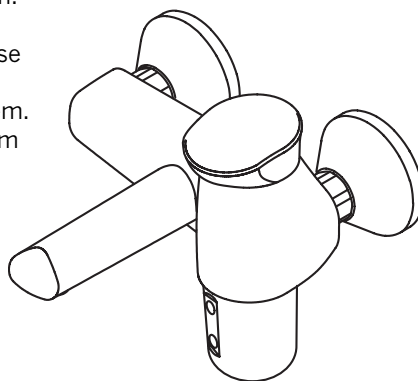


Vhodné použití

renovace koupelen, nemocnice, zdravotní střediska, potravinářský průmysl

Technická data

Pracovní tlak	100 - 1000 kPa
Běžný průtok	0,1 l/s
Tlaková ztráta	250 kPa (při průtoku 0.1 l/s)
Průtok při tlaku 300 kPa	0,11 l/s
Max. teplota vody	80°C
Třída hlučnosti	1 (ISO 3822)
Napájecí napětí	monočlánek Lithium 2CR5 6 V
Reakční citlivost	volitelný rozsah 0 - 40 cm
Čas dodatečného průtoku	nastavena 1 s, volitelný rozsah 0 - 15 s
CE (EMC directive, 89/336/EEC)	

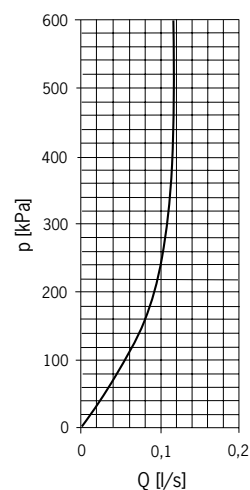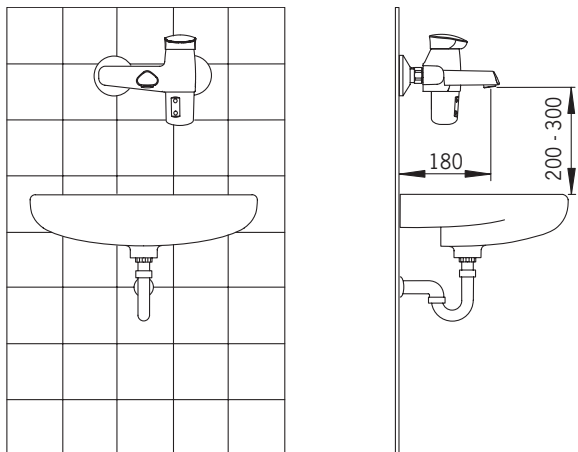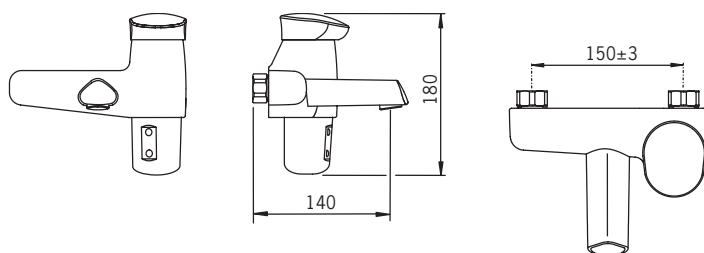

Bezdotyková podomítková umyvadlová baterie pro předem smíšenou vodu

V.č. 6102

Cena v Kč bez DPH 12.650,-

Výrobek 6102 se skládá ze dvou částí : 6102A (podomítková část) a 6102C (nadomítková část)

Oras 6102 je dodáván s regulátorem průtoku 0,1 l/s, čistícím filtrem a stop ventilem. Zdrojem řídicího napětí je samostatný sběrný transformátor (v.č. 199099). Jestliže je senzor baterie zakryt déle než 2 minuty, baterie se automaticky vypne. Délka výtokového ramene je 180 mm. Nastavené parametry lze změnit pomocí Oras Data Terminálu.







Vhodné využití

Výrobní potravin, zdravotnická zařízení, restaurace

Technická data

Pracovní tlak	150 - 1000 kPa
Tlaková ztráta	260 kPa (s regulátorem průtoku)
Průtok při 300 kPa	0,11 l/s
Max. teplota vody	80°C
Třída hlučnosti	1 (ISO 3822)
Elektrické připojení	9 -18 VDC, 8 - 15 VAC
Příkon	0,5 W
Třída bezpečnosti	IP 45
Rozlišovací rozsah	nastaveno 18 cm, rozsah 2 - 40 cm
Dodatečný průtok	nastaveno 1 s, rozsah 0 - 24 s

CE (EMC directive, 89/336/EEC)

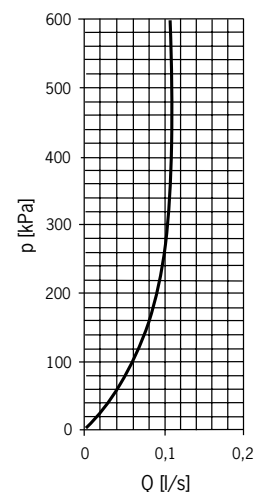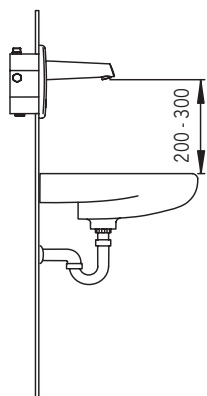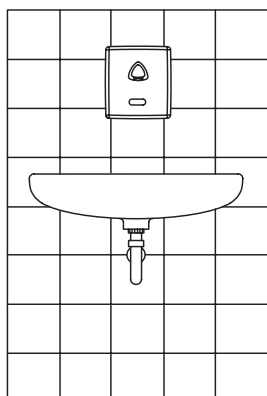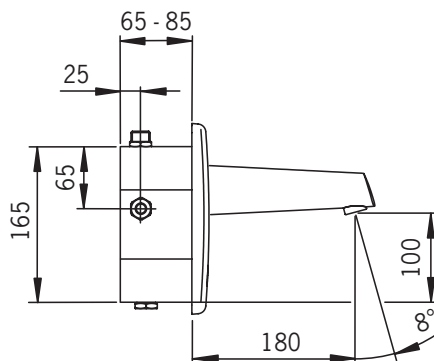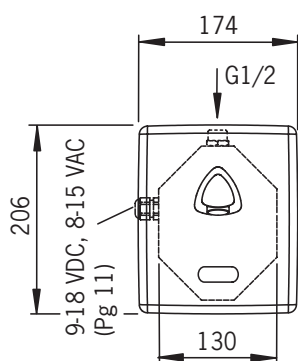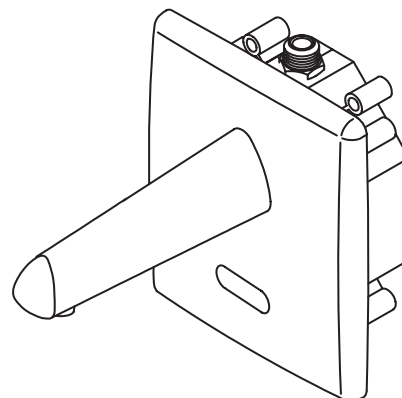

Podomítková část k bezdotykové baterii 6102

V.č. 6102A

 Cena v Kč bez DPH **4.900,-**

Oras 6102A je vybavena magnetventilem, regulátorem průtoku 0,1 l/s, filtrem a stop-ventilem. Řídící napětí 12V dodává sběrný transformátor v.č. 199099.








Vhodné použití

Součást 6102

Technická data

Pracovní tlak	150 - 1000 kPa
Tlaková ztráta	260 kPa (s regulátorem průtoku)
Průtok při 300 kPa	0,11 l/s
Max. teplota vody	80°C
Třída hlučnosti	1 (ISO 3822)
Elektrické připojení	9 -18 VDC, 8 - 15 VAC
Příkon	0,5 W

CE (EMC directive, 89/336/EEC)

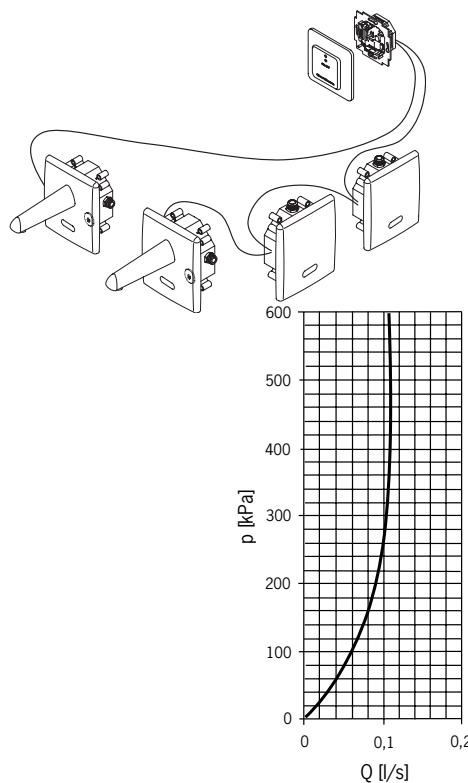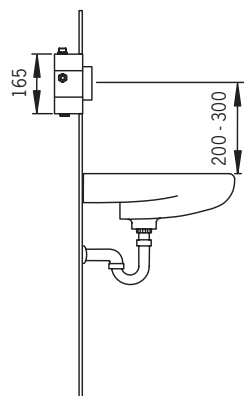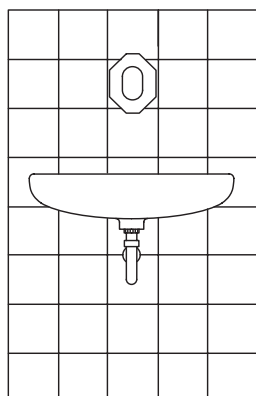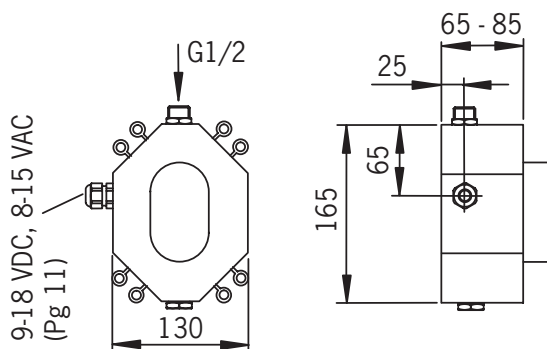6102A

+
6102C

=
6102


Nadomítková část k bezdotykové baterii 6102

V.č. 6102C

Cena v Kč bez DPH **7.750,-**

Oras 6102C je vybavena senzorem. Jako zdroj řídicího napětí lze použít sběrný transformátor v.č. 199099. Jestliže je senzor baterie zakryt déle než 2 minuty, baterie se automaticky vypne. Délka výtokového ramene je 180 mm. Nastavené parametry lze změnit pomocí Oras Data Terminálu. Délka výtokového ramene je 180 mm.

Vhodné použití

Součást 6102

Technická data

Elektrické připojení

Příkon

Třída bezpečnosti

Rozlišovací rozsah

Dodatečný průtok

9 -18 VDC, 8 - 15 VAC

0,5 W

IP 45

nastaveno 18 cm,


rozsah 2 - 40 cm

nastaveno 1 s,

rozsah 0 - 24 s


CE (EMC directive, 89/336/EEC)

6102C




+

6102A




+

6109A









=

6102



=

6109

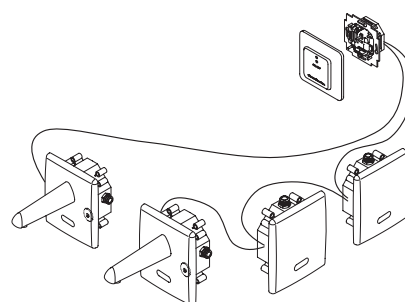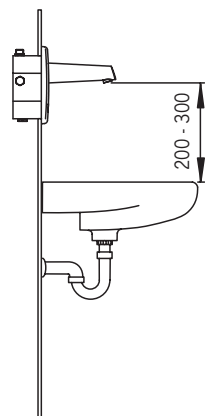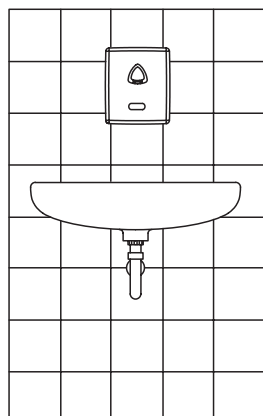

Bezdotyková podomítková umyvadlová baterie s regulátorem teploty

V.č. 6107

Cena v Kč bez DPH 13.250,-

Výrobek se skládá ze dvou částí, 6107 A – podomítková část a 6107 C – nadomítková část. Oras 6107 je vybaven regulátorem průtoku 0,1 l/s, stop-ventilem, čistícími filtry, zpětným ventilem a magnetventilem. Připojení na elektrickou síť 230 V se provádí pomocí transformátoru Oras v.č. 199099. Výrobce stanoví hodnoty rozsahu rozlišení a dodatečného průtoku. Jestliže průzor senzoru je zakryt déle než 2 minuty, baterie se automaticky vypne. Předem nastavené hodnoty lze měnit pomocí Oras Data Terminálu.







Vhodné využití

Nemocnice, potravinářský průmysl, úřady

Technická data

Pracovní tlak	100 - 1000 kPa
Průtok při 300 kPa	0,11 l/s
Max. teplota vody	80°C
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)
Třída bezpečnosti	IP 45
Elektrické připojení	9-18 VDC, 8-15 VAC
Max. příkon	0,5 W
Rozlišovací rozsah	nastaveno 18 cm, rozsah 2-40 cm
Dodatečný průtok	nastavena 1 s, rozsah 0-24 s

CE (EMC directive, 89/336/EEC)

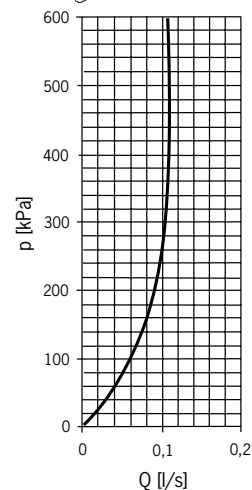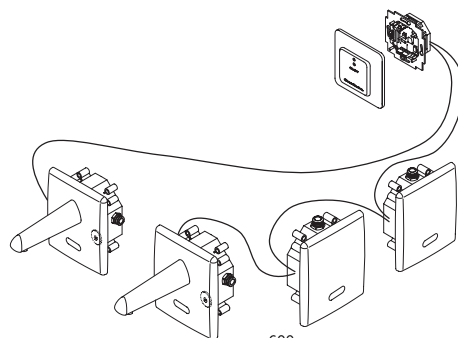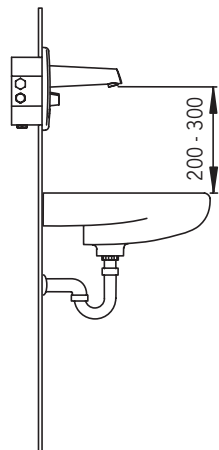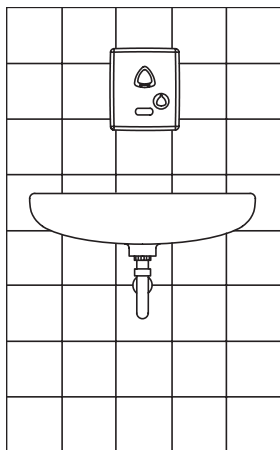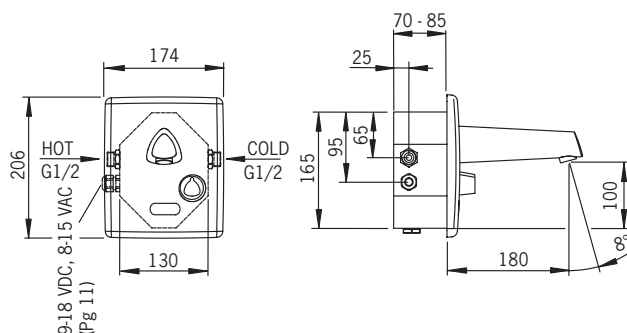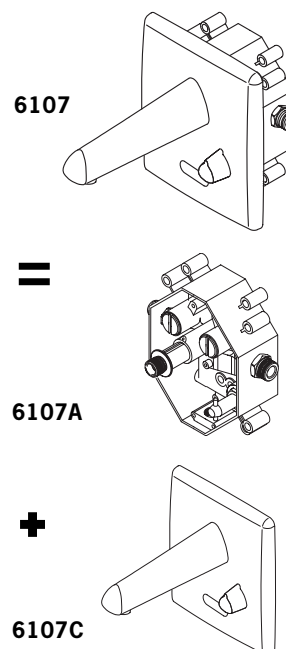

Podomítková část k bezdotykové baterii 6107

V.č. 6107A

Cena v Kč bez DPH **4.900,-**

Podomítková část bezdotykové baterie Oras v.č. 6107 s regulátorem teploty. Je vybavena regulátorem průtoku 0,1 l/s, stop – ventilem, čistícími filtry, zpětným ventilem a magnetventilem. Elektrické připojení se provádí přes sběrný transformátor Oras v.č. 199099.

Použití

Kompletační část k bezdotykové podomítkové umyvadlové baterii s regulátorem teploty Oras v.č. 6107.


Vhodné využití

Nemocnice, potravinářský průmysl, úřady


Technická data

Pracovní tlak	100 - 1000 kPa
Průtok při 300 kPa	0,11 l/s
Max. teplota vody	80°C
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)
Třída bezpečnosti	IP 45
Elektrické připojení	9-18 VDC, 8-15 VAC
Max. příkon	0,5 W
Rozlišovací rozsah	nastaveno 18 cm, rozsah 2-40 cm
Dodatečný průtok	nastavena 1 s, rozsah 0-24 s
	CE (EMC directive, 89/336/EEC)

6107A




+





6107C

=



6107

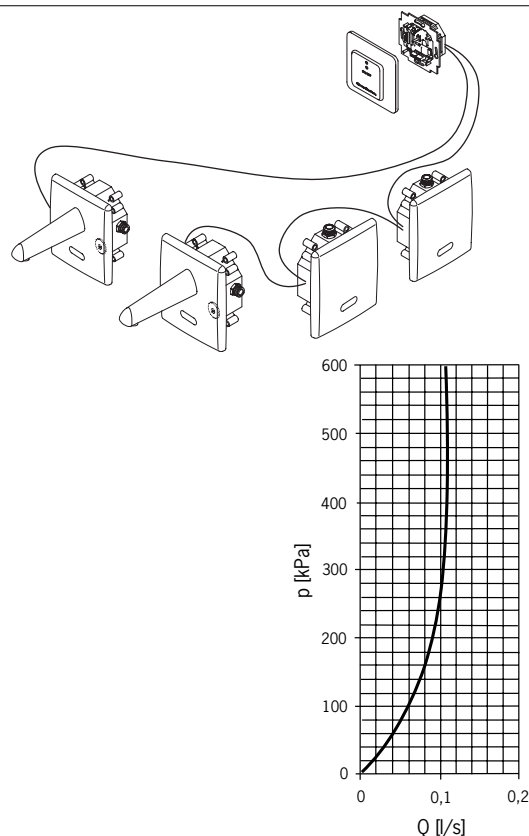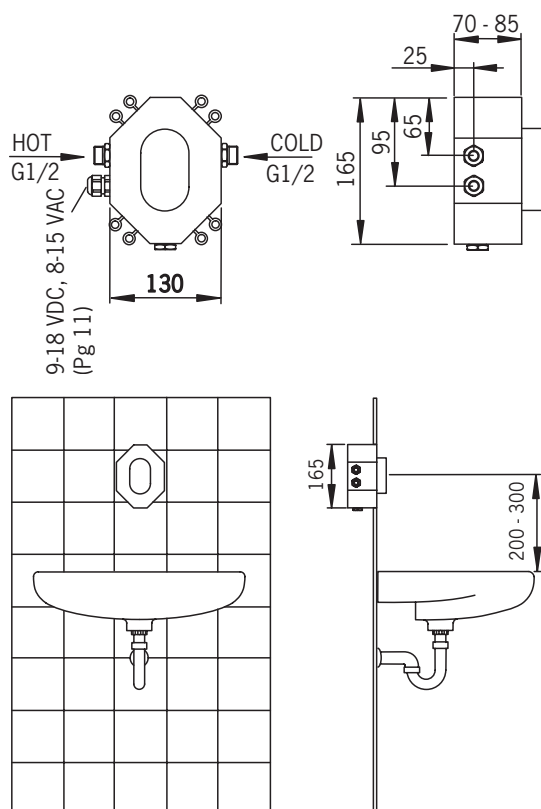

Nadomítková část k bezdotykové baterii 6107

V.č. 6107C

 Cena v Kč bez DPH **8.350,-**

Nadomítková část bezdotykové baterie Oras v.č. 6107. Je vybavena senzorem. Délka výtokového ramene je 180 mm.

Použití









Kompletační část k bezdotykové podomítkové umyvadlové baterii s regulátorem teploty Oras v.č. 6107.

Vhodné využití

Nemocnice, potravinářský průmysl, úřady

Technická data

Pracovní tlak	100 - 1000 kPa
Průtok při 300 kPa	0,11 l/s
Max. teplota vody	80°C
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)
Třída bezpečnosti	IP 45
Elektrické připojení	9-18 VDC, 8-15 VAC
Max. příkon	0,5 W
Rozlišovací rozsah	nastaveno 18 cm, rozsah 2-40 cm
Dodatečný průtok	nastavena 1 s, rozsah 0-24 s
	CE (EMC directive, 89/336/EEC)

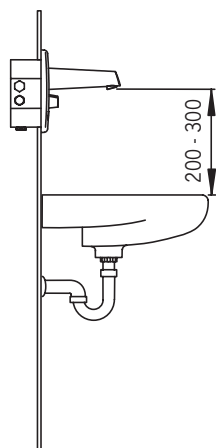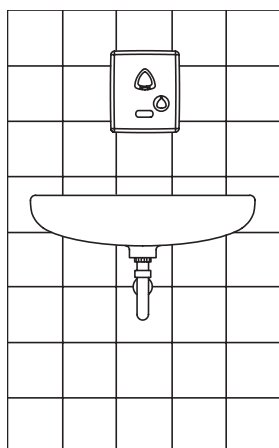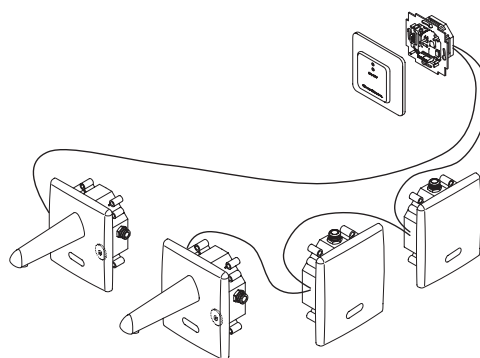
6107C

+
6107A

=
6107


Sběrný transformátor Bus

V.č. 199099

Cena v Kč bez DPH **3.410,-**

Sběrný transformátor je určen pro výrobky Oras v.č. 6102, 6107, 6109 a 6506. Současně lze najednou napojit 15 spotřebičů. Pro případ servisu nebo čištění lze připojené baterie nebo urinálové splachovače od transformátoru odpojit. Jestliže dojde k přerušení dodávky elektrické energie, odpojí transformátor všechny zapnuté spotřebiče. Montáž transformátoru smí provést pouze osoba s příslušnou kvalifikací.




Vhodné použití

Místa, kde jsou použity výrobky Oras v.č. 6102, 6107, 6109 a 6506

Technická data

Elektrické napětí	110 - 260 VAC/ 7W
Výstup	12 VDC
Max.počet připojených spotřebičů	15
Max. délka propojovacího kabelu	50 m
Propojovací kabel	4 x 0,25 mm ²

 (EMC directive, 89/336/EEC)

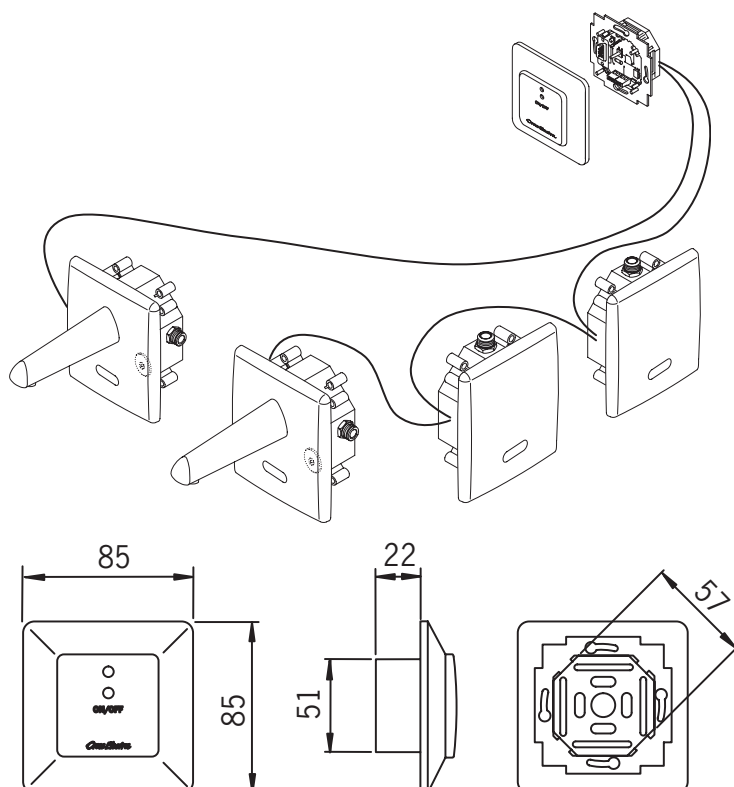

Bezdotykový urinálový splachovač

V.č. 6567

Cena v Kč bez DPH 7.350,-

Je napájen monočlánekem. Je vhodný pro připojení na potrubí vedené pod omítkou. Výrobním závodem jsou splachovače předem nastaveny tak, že k prvnímu spláchnutí dojde před použitím /2 s / a po použití protéká voda 6 vteřin. Tyto hodnoty mohou být dodatečně měněny / první spláchnutí může být vynecháno /.


Jestliže urinál není aktivován v průběhu 24 hodin, provede se automaticky jedno spláchnutí. Změna parametrů, kontrola a servisní operace se provádějí pomocí Oras Data Terminálu.

Vhodné použití

Veřejné toalety

Technická data




Pracovní tlak	50 - 1000 kPa
Průtok při 100 kPa	0,3 l/s
Napájecí napětí	monočlánek Lithium 2CR5 6 V
Třída bezpečnosti	IP 45
Reakční citlivost	5 - 60 cm
Čas prvního spláchnutí	0 - 30 s
Čas splachování	0 - 30 s
Rozlišovací rozsah:	nastaveno 40 cm, rozsah 5-60 cm
Předspláchnutí:	nastaveny 2 s, rozsah 0-30 s
Doba průtoku po spláchnutí	nastaveno 6 s, volitelný rozsah 0 - 30 s
Automatické spláchnutí	nastaveno 24 h, rozsah 0-250 h




Příslušenství	
splachovací trubky	
v.č. K	
198 603	10
198 604	20
198 605	30



v.č. 198 609

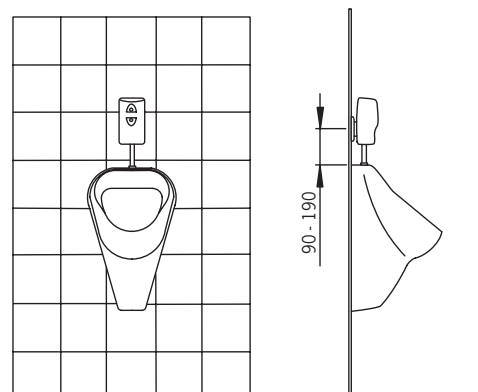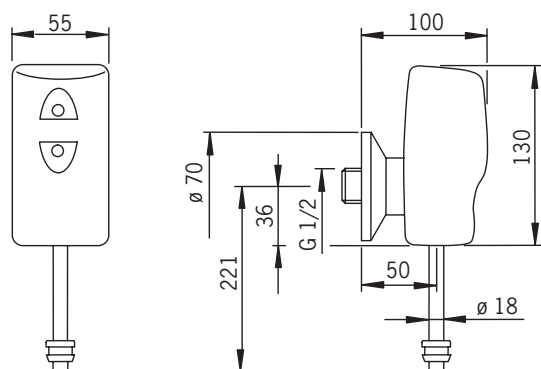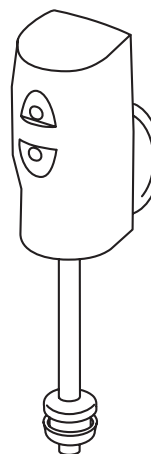

CE (EMC directive, 89/336/EEC)

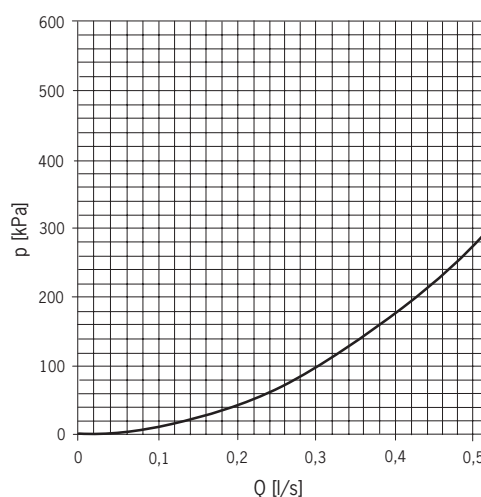

Bezdotykový podomítkový urinálový splachovač

V.č. 6506

Cena v Kč bez DPH **11.600,-**

Výrobek se skládá ze dvou částí, 6506 A – podomítková část a 6506 C – nadomítková část. Oras 6506 je vybaven čistícími filtry a stop-ventilem. Připojení na elektřinu se provádí pomocí transformátoru Oras v.č. 199099. Výrobce jsou nastaveny hodnoty – rozsah rozlišení, předspláchnutí, dodatečné spláchnutí a automatické spláchnutí. Automatické splachování je aktivováno, jestliže splachovač není použit během 24 hodin. Předem nastavené hodnoty lze změnit pomocí Oras Data Terminálu.








Vhodné použití

Veřejné toalety

Technická data

Pracovní tlak	50-1000 kPa
Průtok při 300 kPa	0,52 l/s
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)
Třída bezpečnosti	IP 45
Napájecí napětí	12 V
Příkon	0,5 W
Rozlišovací rozsah	nastaveno 40 cm, rozsah 5-60 cm
Předspláchnutí	nastaveny 2 sec., rozsah 0-15 s
Doba průtoku po spláchnutí	nastaveno 6 s, rozsah 0-15 s
Automatické splachování	nastaveno 24 hodin, rozsah 0-250 hodin

CE (EMC directive, 89/336/EEC)

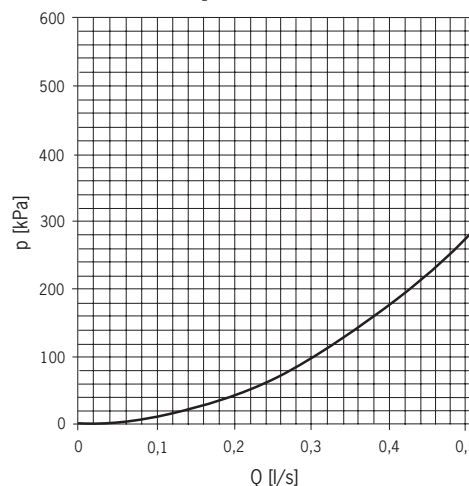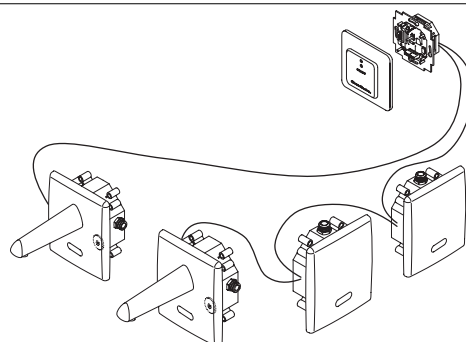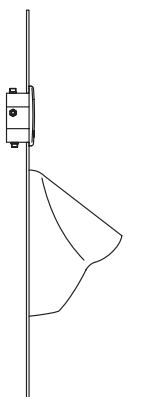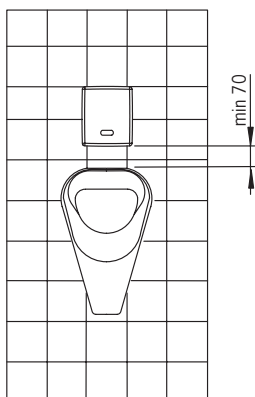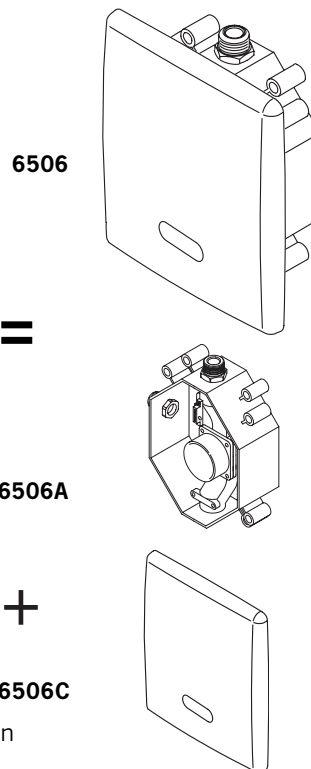

Podomítková část urinálového splachovače 6506

V.č. 6506A

Cena v Kč bez DPH **4.900,-**

Podomítková část bezdotykového urinálového splachovače Oras v.č. 6506.

Je vybavena čistícím filtrem a stop – ventilem.

Použití






Kompletační část k bezdotykovému urinálovému splachovači Oras v.č. 6506.

Vhodné použití

Veřejné toalety

Technická data

Pracovní tlak	50-1000 kPa
Průtok při 300 kPa	0,52 l/s
Třída hlučnosti	l (ISO 3822)
Třída bezpečnosti	IP 45
Napájecí napětí	12 V
Příkon	0,5 W
Rozlišovací rozsah	nastaveno 40 cm, rozsah 5-60 cm
Předspláchnutí	nastaveny 2 sec., rozsah 0-15 s
Doba průtoku po spláchnutí	nastaveno 6 s, rozsah 0-15 s
Automatické splachování	nastaveno 24 hodin, rozsah 0-250 hodin
	CE (EMC directive, 89/336/EEC)

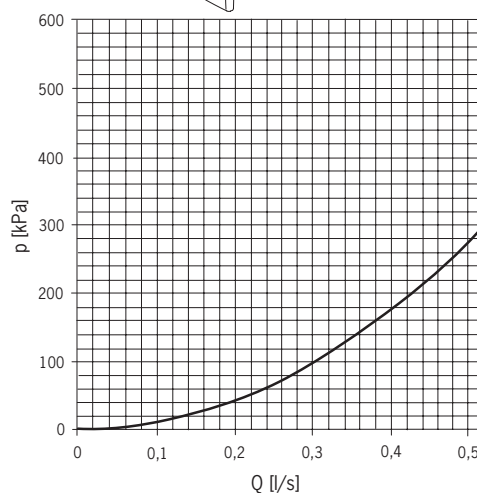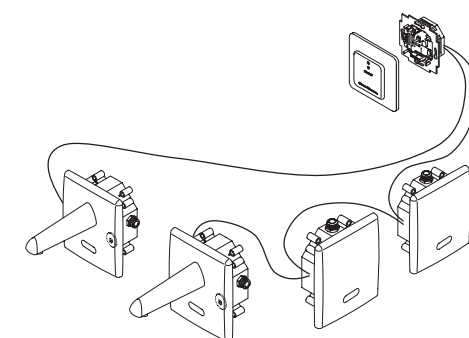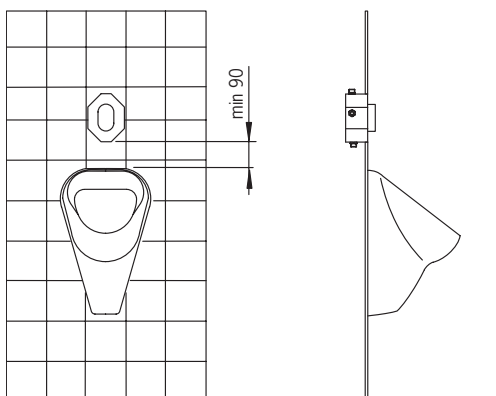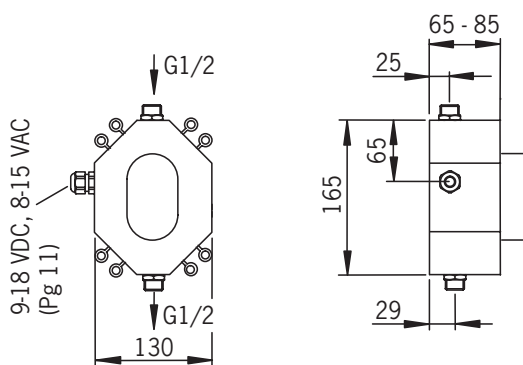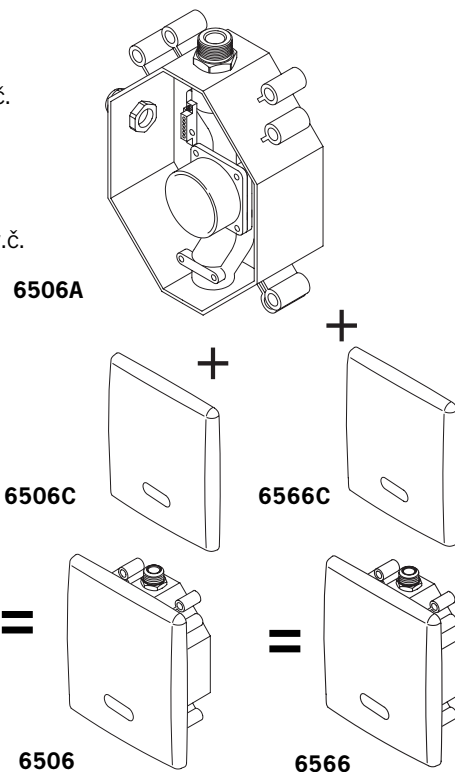

Nadomítková část urinálového splachovače 6506

V.č. 6506C

Cena v Kč bez DPH **6.700,-**

Nadomítková část k bezdotykovému urinálovému splachovači Oras v.č. 6506.

Použití

Kompletační část k bezdotykovému urinálovému splachovači Oras v.č. 6506.

Vhodné použití


Veřejné toalety

Technická data

Pracovní tlak	50-1000 kPa
Průtok při 300 kPa	0,52 l/s
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)
Třída bezpečnosti	IP 45
Napájecí napětí	12 V
Příkon	0,5 W
Rozlišovací rozsah	nastaveno 40 cm, rozsah 5-60 cm
Předspláchnutí	nastaveny 2 sec., rozsah 0-15 s
Doba průtoku po spláchnutí	nastaveno 6 s, rozsah 0-15 s
Automatické splachování	nastaveno 24 hodin, rozsah 0-250 hodin


CE (EMC directive, 89/336/EEC)

6506C







+

6506A



=

6506

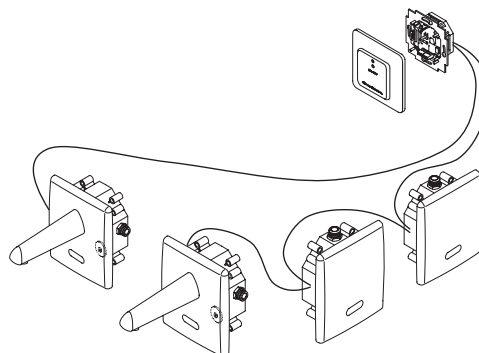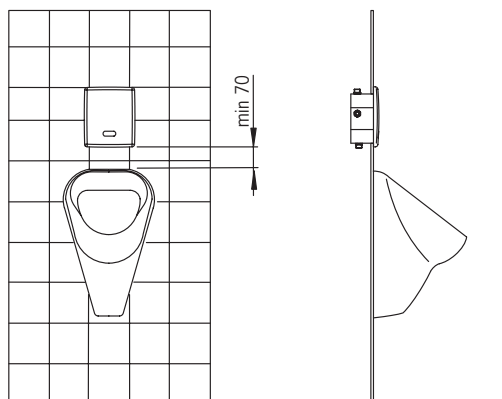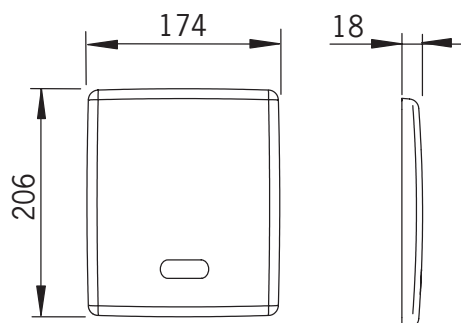

Bezdotykový podomítkový urinálový splachovač napájený monočlánkem

V.č. 6566

Cena v Kč bez DPH 11.550,-

Výrobek se skládá ze dvou částí, 6506 A – podomítková část a 6566 C nadomítková část. Oras 6506 je vybaven čistícími filtry a stop-ventilem. Výrobce jsou nastaveny hodnoty – rozsah rozlišení, předspláchnutí, dodatečné spláchnutí a automatické spláchnutí. Automatické splachování je aktivováno, jestliže splachovač není použit během 24 hodin. Předem nastavené hodnoty lze změnit pomocí Oras Data Terminálu.

Vhodné použití

Veřejné toalety

Technická data

Pracovní tlak	50-1000 kPa
Průtok při 300 kPa	0,52 l/s
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)
Třída bezpečnosti	IP45
Napájecí napětí	monočlánek Lithium 2CR5 6 V
Rozlišovací rozsah	nastaveno 40 cm, rozsah 5-60 cm
Předspláchnutí	nastaveny 2 sec., rozsah 0-15 s
Doba průtoku po spláchnutí	nastaveno 6 s, rozsah 0-15 s
Automatické splachování	nastaveno 24 hodin, rozsah 0-250 hodin
	CE (EMC directive, 89/336/EEC)





6566

=

6506A

+

6566C

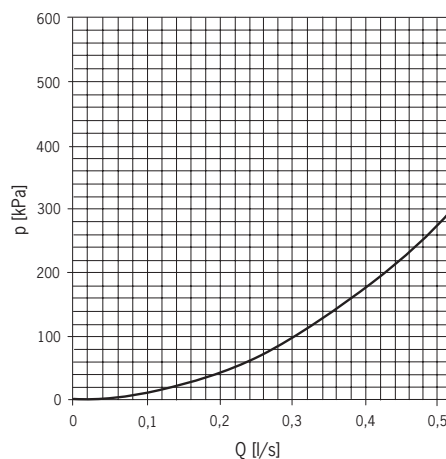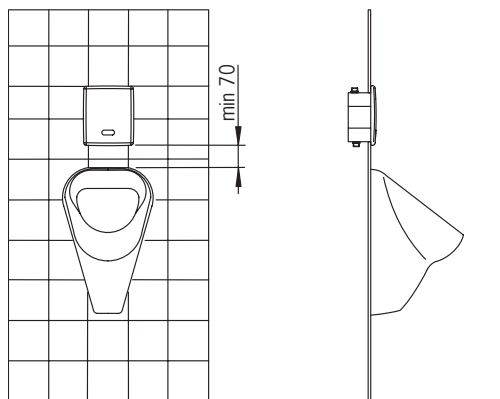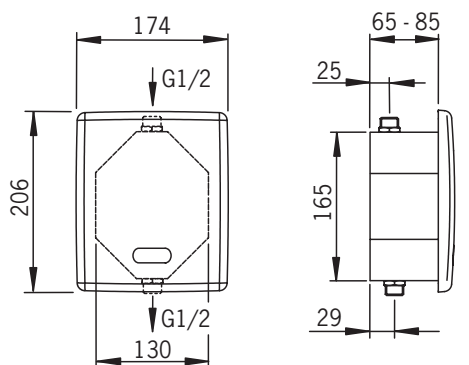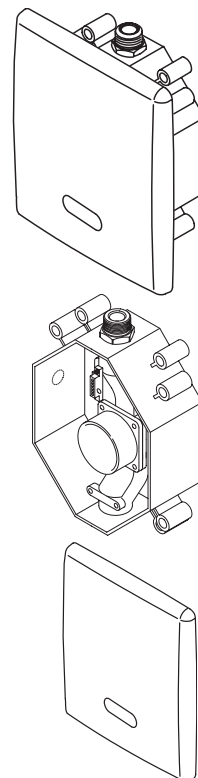

Nadomítková část k bezdotykovému urinálovému splachovači 6566

V.č. 6566C

Cena v Kč bez DPH ??? price ???


6566 C

Nadomítková část k bezdotykovému urinálovému splachovači Oras v.č. 6566.

Použití


Kompletační část k bezdotykovému urinálovému splachovači Oras v.č. 6566.

6566C






+

6506A



=

6566

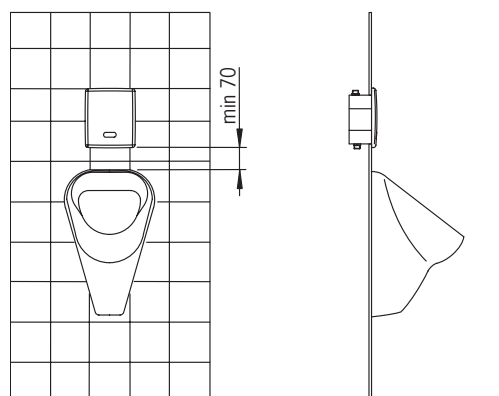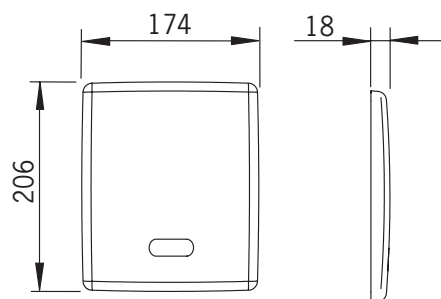

Bezdotykový řadový urinálový splachovač

V.č. 6575

Cena v Kč bez DPH

13.826,-


Systém splachování je řízen inteligentním senzorem a solenoidovým ventilem a je připojen na síťové napětí 230 V. Senzor zaregistruje v dané zóně uživatele a ventil propustí vodu do urinálu. Je využito regulátoru průtoku 0,2 l/s, který je možné vymontovat jestliže to uživatel požaduje. Jestliže během 24 hodin není použit urinál, systém automaticky jedenkrát za tuto dobu spláchně. Hodnoty, které jsou nastaveny výrobcem je možné změnit pomocí Oras Data Terminálu.

Vhodné využití




Veřejné toalety, restaurace, sportovní kluby, plavecké stadiony

Technická data

Pracovní tlak	150 - 1000 kPa
Průtok vody při tlaku 300 kPa	
- s regulátorem průtoku 0,2l/s	
- bez regulátoru průtoku 0,54 l/s	
Napájecí napětí	230 V
Příkon	8 W
Třída bezpečnosti	IP67, senzor IP3X
Pojistka	0,1 A
Dosah senzoru	max 15 m
Čas max. průtoku	nastaveno 60 s, rozsah 0 - 254 s
Doba splachování	nastaveno 10 s, rozsah 1 - 30 s
Dodatečný průtok	nastaveno 10 s, rozsah 1 - 30 s
Samospláchnutí	nastaveno 1 x za 24 hod, rozsah 0 - 250 hod

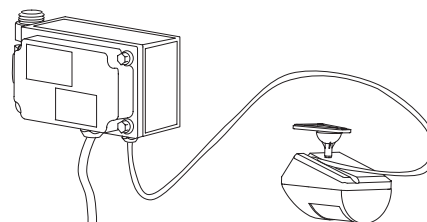

CE (EMC directive, 89/336/EEC)

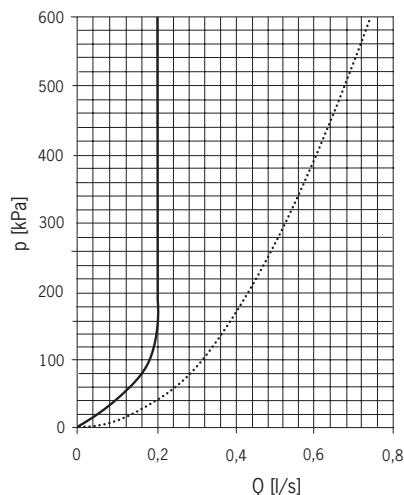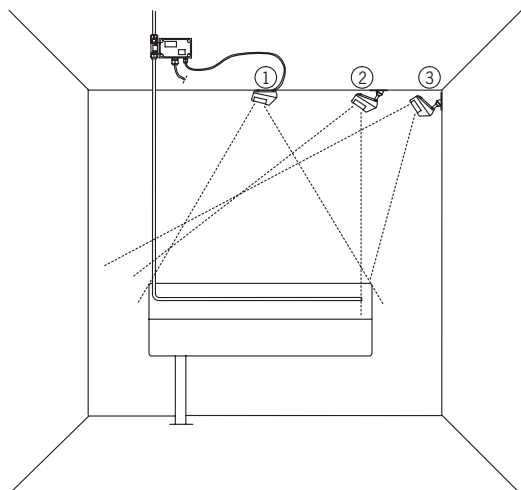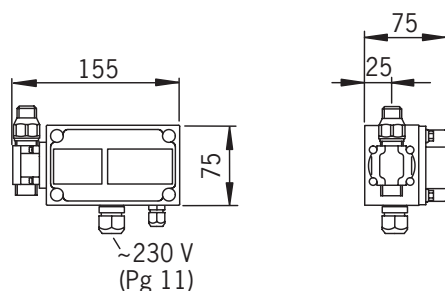

Bezdotyková podomítková sprchová baterie pro předem smíšenou vodu napájená monočlánkem

V.č. 6660

Cena v Kč bez DPH **13.950,-**

Výrobek se skládá ze dvou částí, 6660 A – podomítková část a 6660 C – nadomítková část. U této baterie je prostřednictvím senzoru aktivován solenoidový ventil, který uvede sprchu v činnost. Sprchu lze aktivovat předložením ruky před senzor a vypnout buď předložením ruky před senzor nebo opuštěním zóny rozlišovacího rozsahu. Sprcha je vybavena regulátorem průtoku, čistícími filtry a stop-ventilem. Změnit nastavené hodnoty je možné pomocí Oras Data Terminálu.

Vhodné použití

Sprchy pro veřejnost

Technická data

Pracovní tlak

Průtok při 300 kPa

Třída hlučnosti

Třída bezpečnosti

Napájecí napětí

Rozlišovací rozsah

Doba průtoku po spláchnutí

Zapnuto/Vypnuto

0,2 l/s

I (ISO 3822)






IP45

monočlánek Lithium 2CR5 6 V

nastaveno 60 cm, rozsah 30-70 cm

nastaveno 5 s, rozsah 0-24 s

0-5 cm

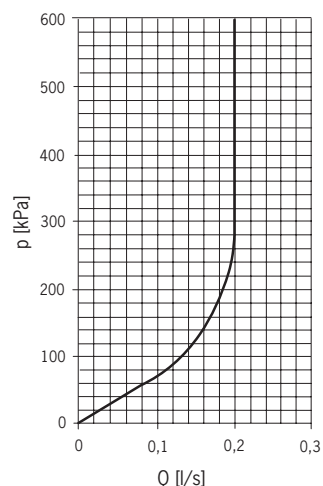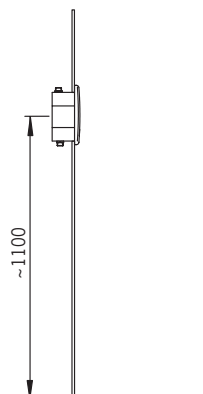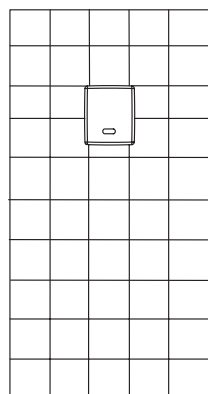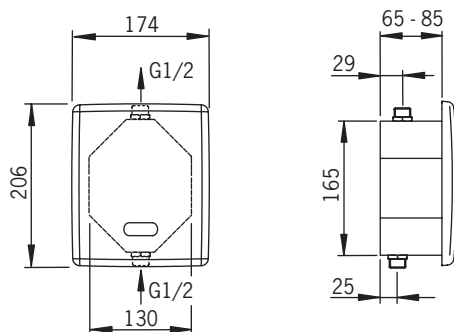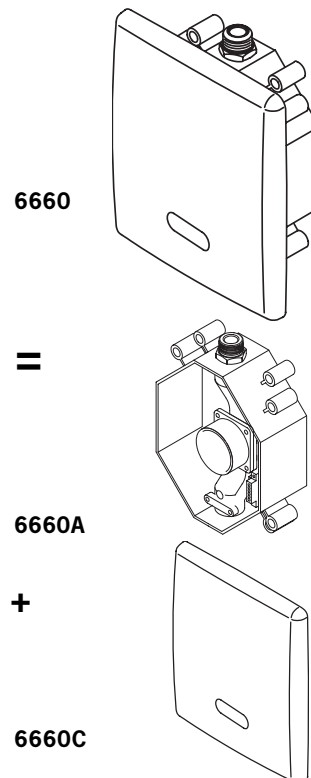

Podomítková část sprchové baterie 6660

V.č. 6660A

 Cena v Kč bez DPH **4.900,-**
Podomítková část k bezdotykové podomítkové sprchové baterii 6660








Podomítková část bezdotykové podomítkové sprchové baterie Oras v.č. 6660

Použití

Kompletační část kompletu Oras v.č. 6660

Technická data

Pracovní tlak	150 – 800 kPa
Průtok při 300 kPa	0,2 l/s
Napájecí napětí	monočlánek 2CR5 6 V
Třída hlučnosti	1 (ISO 3822)

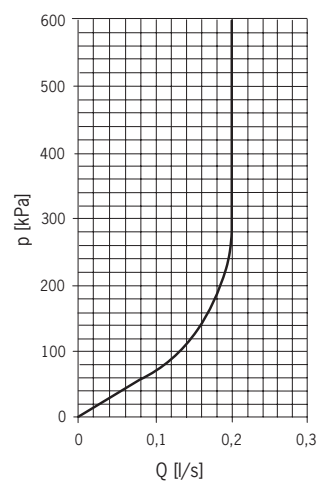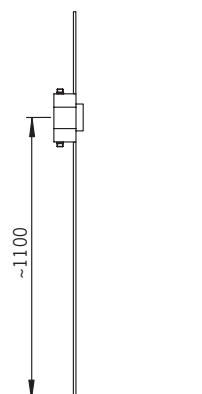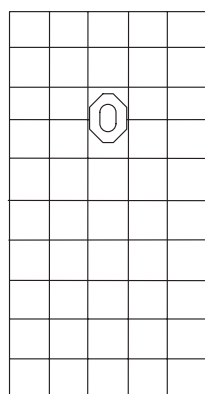6660A

+
6660C

=
6660


Nadomítková část sprchové baterie 6660

V.č. 6660C

Cena v Kč bez DPH **9.050,-**

Nadomítková část k bezdotykové podomítkové sprchové baterii 6660

Nadomítková část bezdotykové podomítkové sprchové baterie Oras v.č. 6660


Použití

Kompletační část kompletu Oras v.č. 6660


Technická data

Monočlánek	Lithium 2CR5 6V
Třída bezpečnosti	IP 45
Rozsah Zapnuto/Vypnuto	0 – 5 cm
Rozlišovací rozsah	nastaveno 60 cm, rozsah 30 - 70 cm
Doba dodatečného průtoku	nastaveno 5 s, rozsah 0 – 24 s

6660C







+



6660A

=

6660

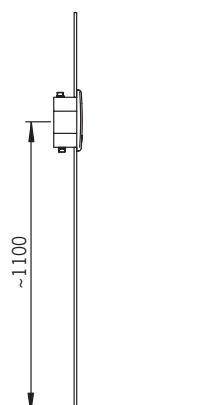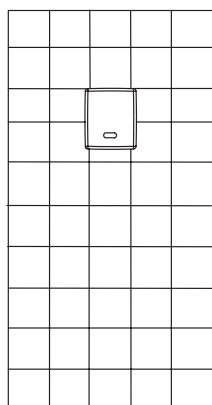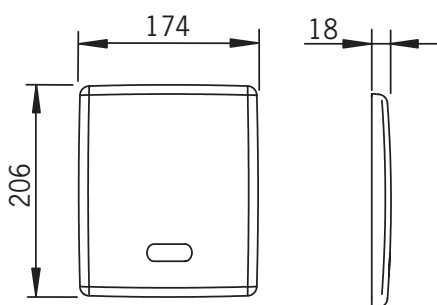

Bezdotykový nástěnný sprchový panel pro připojení na rozvod vody o předem smíšené teplotě

V.č. 6661

Cena v Kč bez DPH 11.780,-

Sprchový nástěnný panel je vybaven inteligentním senzorem a solenoidovým ventilem. Sprcha se uvádí v činnost předložením ruky asi 5 cm od senzoru a voda začne proudit ze sprchy tak dlouho, pokud jsme v pásmu rozlišovacího rozsahu (60 cm). Jakmile tento prostor opustíme, nebo jestliže opět předložíme ruku před senzor, voda se zastaví. Předem nastavené hodnoty lze změnit na požadované pomocí Oras Data Terminálu. Jako zdroj napětí slouží lithiová baterie 6 V.





Vhodné využití

Veřejné sprchy, plavecké bazény, sportovní centra

Technická data

Pracovní tlak	100 - 1000 kPa
Průtok vody při tlaku 300 kPa	
- s regulátorem průtoku	0,20 l/s
- bez regulátoru průtoku	0,29 l/s
Třída hlučnosti	1
Napájecí napětí	Lithiová baterie 6 V 2CR5
Rozlišovací rozsah	nastaveno 60 cm, rozsah 30 - 80 cm
Rozlišení zapnuto/vypnuto	0 - 5 cm
Dodatečný průtok	nastaveno 5 s, rozsah 0 - 24 s

CE (EMC directive, 89/336/EEC)

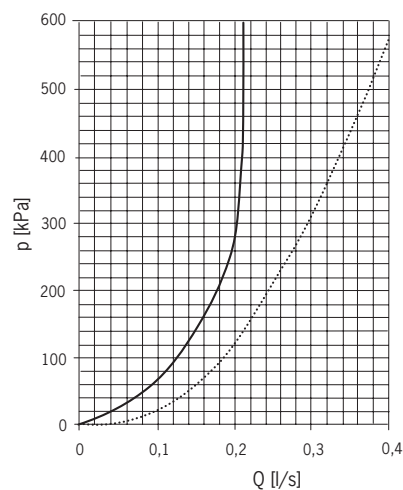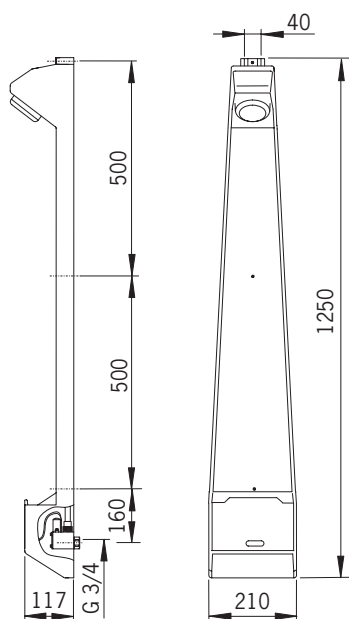

— s regulátorem průtoku
..... bez regulátoru průtoku

Bezdotykový nástěnný sprchový panel s termostatem

V.č. 6664

Cena v Kč bez DPH

14.860,-



Sprchový nástěnný panel je vybaven inteligentním senzorem a solenoidovým ventilem. Sprcha se uvádí v činnost předložením ruky asi 5 cm od senzoru a voda začne proudit ze sprchy tak dlouho, pokud jsme v pásmu rozlišovacího rozsahu (60 cm). Jakmile tento prostor opustíme, nebo ještě opět předložíme ruku před senzor, voda se zastaví. Jako zdroj napětí slouží lithiová baterie 6 V. Panel se připojuje na rozvod studené a teplé vody, k zajištění konstantní teploty vody slouží vestavěná termostatická baterie, pomocí které lze nastavit požadovanou teplotu. Předem nastavené hodnoty lze změnit na požadované pomocí Oras Data Terminálu.

Vhodné využití


Veřejné sprchy, plavecké bazény, sportovní centra

Technická data

Pracovní tlak	100 - 1000 kPa
Průtok vody při tlaku 300 kPa	
- s regulátorem průtoku	0,18 l/s
- bez regulátoru průtoku	0,23 l/s
Třída hlučnosti	1
Napájecí napětí	Lithiová baterie 6 V 2CR5
Rozlišovací rozsah	nastaveno 60 cm, rozsah 30 - 80 cm
Rozlišení zapnuto/vypnuto	0 - 5 cm
Dodatečný průtok	nastaveno 5 s, rozsah 0 - 24 s
	CE (EMC directive, 89/336/EEC)

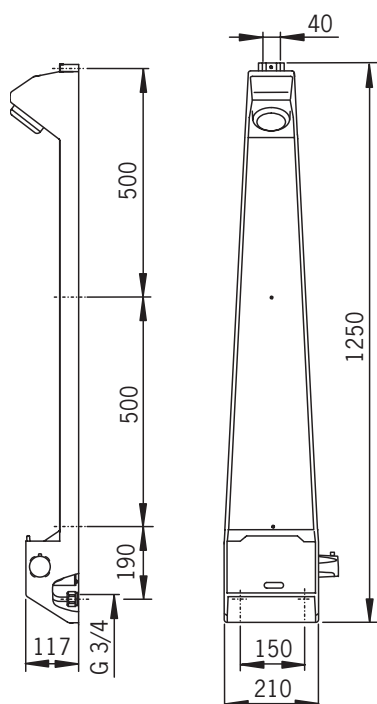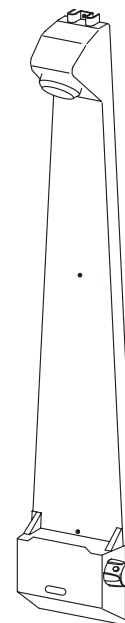

— s regulátorem průtoku
..... bez regulátoru průtoku

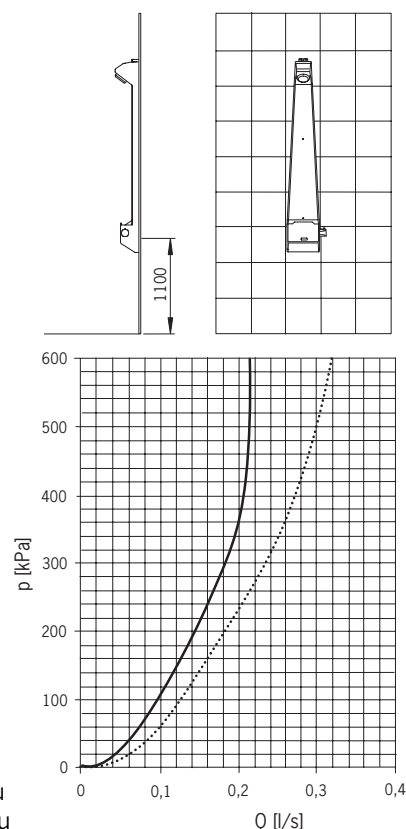

Termostatický sprchový panel 6 V

V.č. 6665

Cena v Kč bez DPH 22.000,-




Termostatický sprchový panel je vybaven hlavovou sprchou a ruční sprchou Sensiva. Jako zdroj řídicího napětí jsou používány monočláanky. Zapnutí a vypnutí sprchy je prováděno elektronickým přepínačem. Průtočné množství lze měnit i v průběhu sprchování. Panel je vybaven signálním zařízením, které indikuje jak dlouho jste ve sprše a kterou sprchu používáte. Teplotu vody lze změnit pomocí regulátoru, který je vybaven napětí ochranou před opařením. Jestliže teplota vody z hlavové sprchy překročí nastavenou teplotu, voda se automaticky přepne do ruční sprchy. Parametry nastavené na panelu lze změnit pomocí ovladačů na panelu.

Vhodné použití

Soukromé sprchy

Technická data

Pracovní tlak	150 - 800 kPa
Standardní průtok	0,2 l/s
Tlaková ztráta	300 kPa (hlavová sprcha) 240 kPa (ruční sprcha)
Třída hlučnosti	1 (ISO 3822)
Monočláanky	LR 20 (4 ks)
Maximální teplota voda	80 °C
	CE (EMC directive, 89/336/EEC)

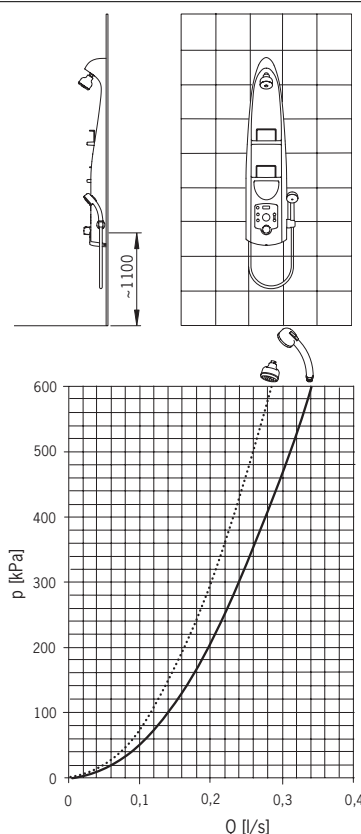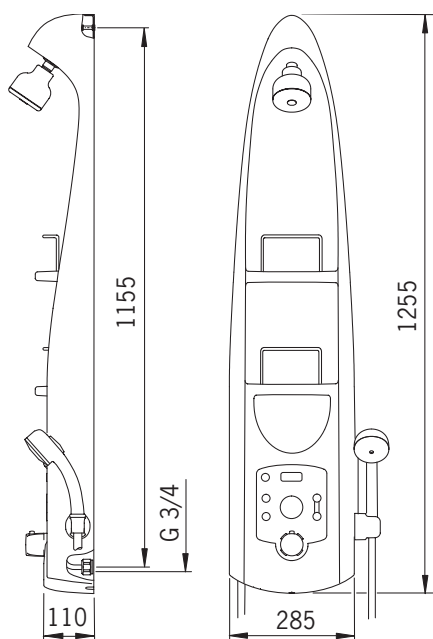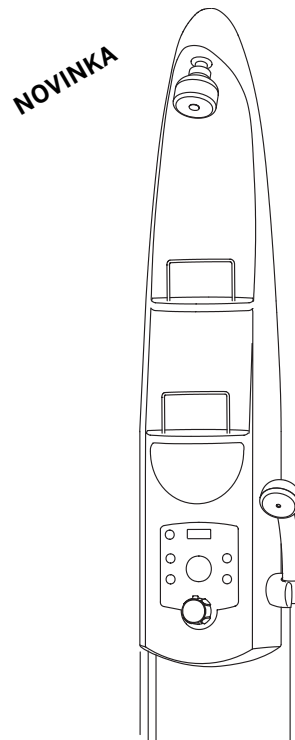

Oras Data Terminal

V.č. 6910

Cena v Kč bez DPH **5.750,-**

Oras Data Terminal není určen pro montáž standardních baterií. Oras Data Terminal může být použit pro novou generaci modelů Electra.

Oras 6910 je zařízení pro profesionální montáž, seřízení a servis.

Oras 6910 je zařízení pro servis, ale také pro majitele domů pro kontrolu a určování servisních údajů.

Je možné určit jakýkoli den dobu provozu, stav nabití baterie, nutnost servisu a některé další funkce.

Informace mohou být čteny z baterie a přeneseny do PC.

Technická data:

Monočlánek

DC 9 V


Paměťový monočlánek

CR 2032 3 V

Připojovací kabel


USB A to B 2m

(EMC directive, 89/336/EEC)

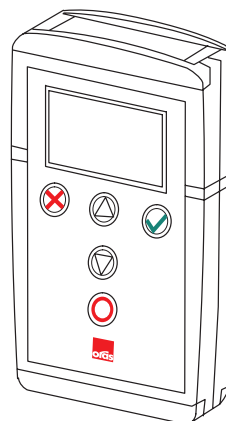


Data Terminal


Umyvadlo 1

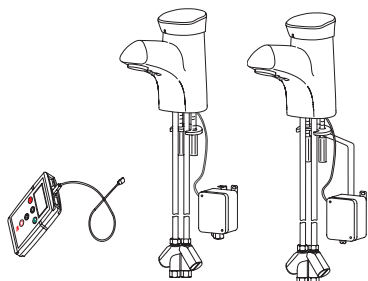


Umyvadlo 2



Sprcha

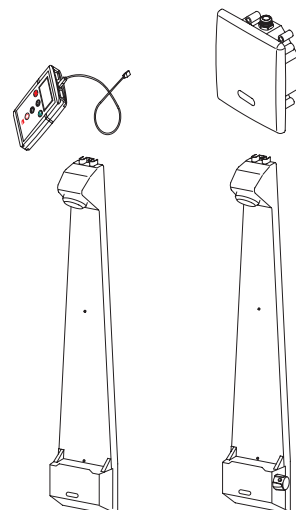

Urinál

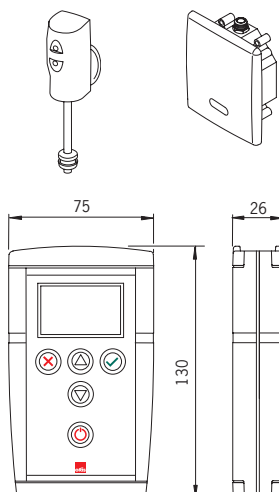

PC

